

Дальномер	GLM 150 Professional	GLM 250 VF Professional
		
Технические данные	0 601 072 ...	0 601 072 ...
Единицы измерения	м/см/мм	м/см/мм
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2	2
Диапазон измерений	0,05 – 150 м	0,05 – 250 м
Точность измерений	± 1 мм	± 1 мм
Ном. время измерения	< 0,5 с	< 0,5 с
Источники питания	4 x 1,5 В LR03 (AAA)	4 x 1,5 В LR03 (AAA)
Автоматика отключения	5 мин	5 мин
Оптический прицел	–	встроен.
Вес, ок.	0,24 кг	0,24 кг
Комплект поставки	... 000	... 100
4 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	x	x
Сертификат изготовителя	x	x
Защитный чехол	x	x
Петля для переноски	x	x



Цифровой угломер


GAM 220 MF Professional

Точный расчет углов скоса одним нажатием кнопки


- ▶ Автоматический расчет простых и сдвоенных углов скоса без вспомогательных средств
- ▶ Быстрый расчет и перенос углов благодаря функции сохранения часто используемых угловых мер
- ▶ В комплект поставки входит удлинительная линейка для измерения в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Простое управление: акустический сигнал, функции памяти и расчета, а также автоматический переворот индикации при работе над головой для удобства работы
- ▶ Калибровка не требуется
- ▶ Компактная и надежная конструкция

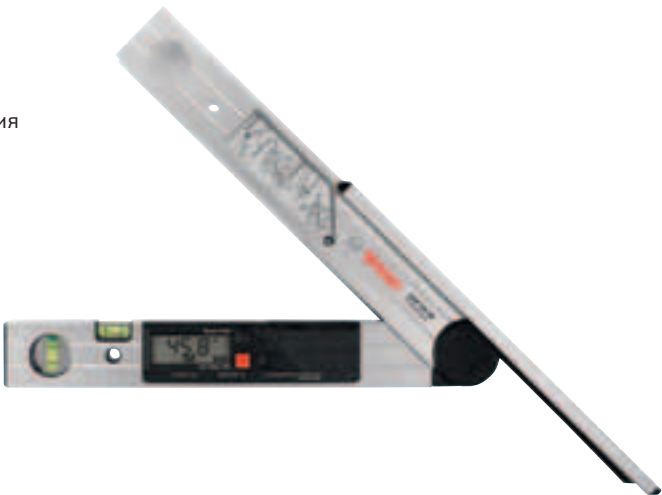

Технические данные	... см. с. 398
Код для заказа	0 601 076 ...
Диапазон измерений	0 – 220°
Точность измерения, угол	± 0,1°
погрешность, пузырьковый индикатор	± 0,05°
Длина линейки	40 см
Комплект поставки	... 200
4 x 1,5 В LR6 (AA)	x
Удлинительная линейка	x
Защитный чехол	x



Цифровой угломер

DWM 40 L Professional

Измерение углов с максимальной точностью

- ▶ Быстрое и точное определение углов
- ▶ Точный перенос углов на заготовки
- ▶ Высочайшая точность измерений благодаря встроенному, износостойкому и не зависящему от температуры прецизионному углоизмерителю

Другие преимущества

- ▶ Оптимальное считывание данных благодаря двум дисплеям на передней и задней сторонах
- ▶ Калибровка не требуется
- ▶ Функция «Hold» для фиксации и переноса результата измерения нажатием кнопки
- ▶ Компактная и надежная конструкция



Технические данные	... см. с. 398
Код для заказа	0 601 096 ...
Диапазон измерений	0 – 220°
Точность измерения, угол	± 0,1°
погрешность, пузырьковый индикатор	± 0,05°
Длина линейки	40 см
Комплект поставки	... 603
4 x 1,5 В LR6 (AA)	x

