

MJTAS... (E) Гильзы для соединения СИП с кабелем

Гильзы MJTAS(E) предназначены для соединения СИП с кабелем с круглыми (MJTAS) или секторными (MJTASE) жилами.


Гильзы MJTASE имеют одно из входных отверстий в форме сектора, что позволяет не выполнять скругление секторных жил.

Гильза представляет собой алюминиевую трубку с нанесенной внутри контактной смазкой. Гильза обжимается с помощью прессы с шестигранной матрицей. На поверхности гильзы нанесены зоны её обжатия.

Восстановление изоляции соединения производится термоусаживаемой трубкой FRM с герметизирующим слоем (поставляется отдельно).

Технические данные

Обозначение	Трубка FRM	Сечение (мм ²)		D (мм)	L (мм)	Матрица E (мм)
		Кабель	СИП			
MJTAS 50-54	FRM 30-200	50	54,6	25	88	21,5
MJTAS 50-70	FRM 30-200	50	70N	25	88	21,5
MJTAS 70-54	FRM 30-200	70	54,6	25	88	21,5
MJTAS 70-70	FRM 30-200	70	70N	25	88	21,5
MJTASE 95-70	FRM 30-200	95	70	25	88	21,5
MJTASE 95-150	FRM 30-200	95	150	25	88	21,5
MJTASE 150-70	FRM 30-200	150	70	25	88	21,5
MJTASE 150-150	FRM 30-200	150	150	25	88	21,5

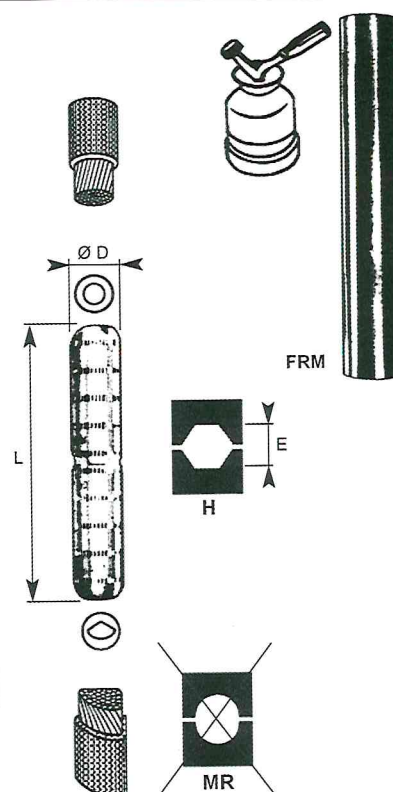

FRM... Термоусаживаемые трубки для гильз MJT... (N), MJTAS... (E)

Термоусаживаемая трубка FRM предназначена для восстановления изоляции жил при соединении СИП с кабелем при помощи гильз MJT и MJTAS(E). Трубка имеет внутренний герметизирующий слой. Материал трубки защищен от воздействия ультрафиолетового излучения.

Технические данные

Наименование	Ø до усадки (мм)	Ø после усадки (мм)	L (мм)
FRM 25-100	25	9	100
FRM 25-200	25	9	200
FRM 25-250	25	9	250
FRM 25-300	25	9	300
FRM 30-100	30	12	100
FRM 30-200	30	12	200
FRM 30-400	30	12	400



E2R, E4R ... Термоусаживаемые кабельные перчатки

Термоусаживаемая кабельная перчатка для двух жил (E2R) или четырёх жил (E4R) применяется для герметизации и дополнительной защиты места соединения провода СИП с кабелем. Имеет внутренний герметизирующий слой. Защищена от воздействия ультрафиолетового излучения.

Технические данные

Обозначение	D (мм)		d (мм)		L (мм)	
	a	b	a	b	a	b
E2R 10-35	30	8	14	3	70	100
E4R 10-35	35	15	15	3	85	125
E4R 50-150	60	25	25	6	130	170
E4R 240	75	33	32	9	170	220

