


Тип	Сечение, мм ²	Диаметр оболочки, мм	L, мм	L, 1 мм	Матрица, Е 1/10 мм
J 34G/GFRM	35/35	16,3	144	250	120
J 54G/GFRM	50/50	17,8	144	250	140
J 75G/GFRM	70/70	19,3	224	350	173
J 93G/GFRM	95/95	21,3	237	350	173
J 117G/GFRM	120/120	23,3	276	400	210

Прессуемая соединительная гильза MJPT...G 28/G 45

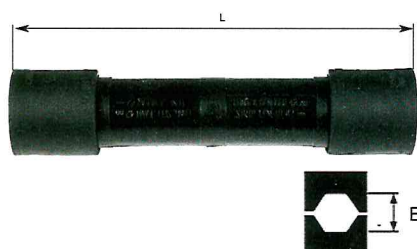

Соединительные гильзы MJPT...G 28/G 45 служат для герметичного соединения проводов из алюминия или из алюминиевого сплава сечением 35-185 мм². Соединительный элемент гильз выполнен из алюминиевого сплава. Монтаж гильзы осуществляется опрессовкой шестигранными матрицами с помощью пресса HVD 50 CP.

Применяемые гильзы в зависимости от толщины изоляционной оболочки:

- 1,5÷3 мм: MJPT...G 28.
- 2,3÷4,5 мм: MJPT...G 45.

На корпусе гильзы указываются следующие параметры:

- Число и порядок обжатий;
- Длина участка зачистки изоляции проводов.
- Матрица, которую необходимо использовать.

Тип	Сечение проводника, мм ²	Диаметр оболочки, мм		L, мм	Матрица Е 1/10мм
		G28	G45		
MJPT 34 G28	35/35	13,1	-	170	173
MJPT 54 G28	50/50	15,2	-	190	173
MJPT 75 G28	70/70	16,9	-	220	215
MJPT 93 G28	95/95	18,8	-	220	215
MJPT 117 G28	120/120	19,9	-	220	215
MJPT 185 G45	185/185	-	26,3	170	260

Автоматическая соединительная гильза GFZ...



Автоматическая соединительная гильза GFZ предназначена для соединения проводников типа СИП-3 без применения специальных инструментов. Для восстановления изоляции проводника необходимо использовать термоусаживаемую трубку (например, GFRM). Такую гильзу нельзя использовать для соединения сталеалюминевых проводников.

Тип	Сечение проводника, мм ²
GFZ 35	35
GFZ 50	50
GFZ 70	70
GFZ 95	95
GFZ 120	120