


## АНКЕРНЫЕ И ПОДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

### Анкерные клиновые зажимы РА 28...



РА2850



РА2870

Анкерные клиновые зажимы для подвески на анкерных опорах защищенных проводов сечением от 35 до 120 мм<sup>2</sup>.

Конструкция:

- корпус зажима изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном (РА 2850 (Р)), или из алюминиевого сплава (РА 2870 (Р), РА 28120 Р) и обладает высокой механической прочностью наряду с устойчивостью к воздействиям окружающей среды;
- два клина, выполненных из термопластичного материала, обеспечивают надёжное закрепление защищенного провода без повреждения изоляции;
- крепление зажима осуществляется с помощью гибкого троса, изготовленного из нержавеющей стали.

Соответствуют стандарту EN 50397-2 (03-2010).

| Тип         | Наружный диаметр провода, мм | Сечение провода, мм <sup>2</sup> | Минимальная разрушающая нагрузка, кН |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| РА 2850 (Р) | 13,0 - 15,1                  | 35-70                            | 13,5                                 |
| РА 2870 (Р) | 14,7 - 16,9                  | 70                               | 19,5                                 |
| РА 28120 Р  | 16,0 - 19,0                  | 70-120                           | 30,0                                 |

#### Опция Р:

Анкерные зажимы РА 2850 и РА 2870 могут быть заказаны с дополнительной опцией выравнивания потенциала, состоящей из куска провода напрессованного на трос крепления и прокалывающего зажима. В случае заказа зажимов с данной опцией необходимо к маркировке зажима добавить литеру "Р".






Пример для заказа: РА 2850 Р.

Анкерные зажимы РА 28120 Р поставляются только с опцией Р:



### Анкерные прессуемые зажимы АВ ... G28

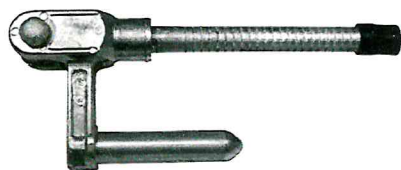

Служат для крепления на анкерных опорах защищенных проводов с толщиной изоляции от 1,5 до 3мм. Провод крепится в зажиме прессованием ручным прессом с шестигранными матрицами.

Для крепления провода нужно снять изоляцию на длину прессуемой части, эластомерный наконечник обеспечивает герметизацию соединения. Опрессовка производится прессом HVD 50 СР.

Конструкция зажима:

- прессуемая гильза из алюминиевого сплава;
- герметизирующий эластомерный наконечник;
- оконцеватель типа "вилка";
- адаптер для снятия потенциала или установления короткого замыкания и заземления линии (используя EMT 5805).