


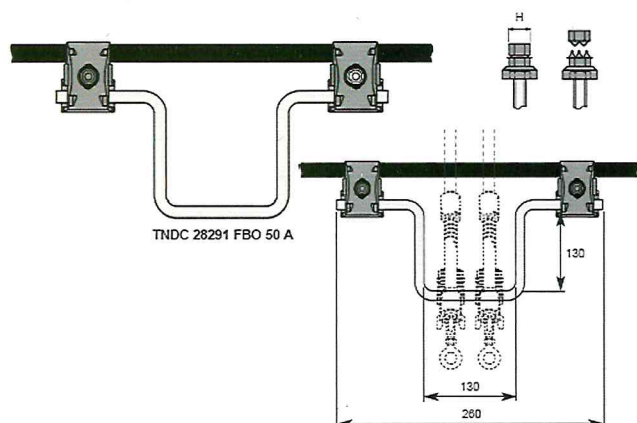

При заказе к обозначению изделия добавить сечение (50 или 95) и материал (А - Al или U - Cu) скобы.

Пример для заказа: TNDC28401FABI50A.

Тип	Сечение провода, мм ²	Диаметр по оболочке, мм	Количество болтов	Срывной элемент	
				Н (мм)	Момент срыва (Нм)
TNDC 28401 FA BI	50-120	19,9	2 x M8	13	18
TNDC 28501 FA BI	95-240	26,1	2 x M10	17	37
TNDC 28291 FA BO	50-240	26,1	1 x M8	13	14
TNDC 45401 FA BI	50-120	22,8	2 x M10	17	25
TNDC 45501 FA BI	95-300	31,1	2 x M10	17	37
TNDC 45291 FA BO	50-185	26,3	1 x M8	13	14


ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от дуги TNDC ... ECL / ECLSA

Элемент защиты от электрической дуги, возникающей вследствие грозовых и коммутационных перенапряжений, состоит из:

- прокалывающего зажима TNDC ... FA;
- рога разрядника ECL.

Для исключения возникновения тока утечки по поверхности изоляции провода применяется алюминиевый шунт, который наматывается на провод и шейку изолятора (опция ECLSA).

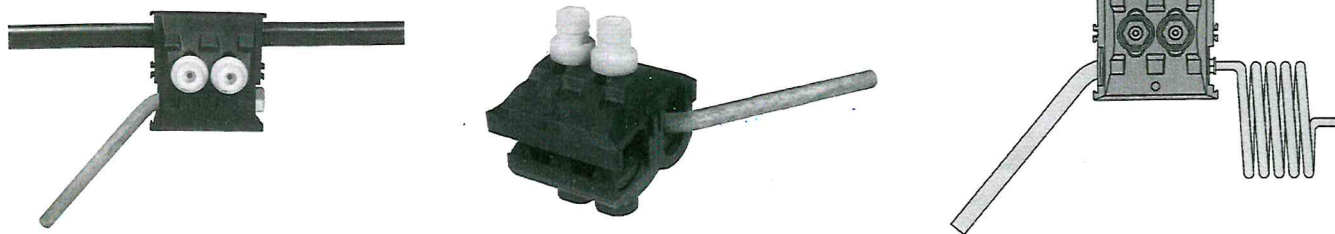

Тип	Сечение провода, мм ²	Диаметр по оболочке, мм	Количество болтов	Срывной элемент	
				Н (мм)	Момент срыва (Нм)
TNDC 28401 FA ECL / ECLSA	50-120	19,9	2 x M8	13	18
TNDC 28501 FA ECL / ECLSA	95-240	26,1	2 x M10	17	37

Защита изоляторов от дуги ECL-PSI 2870

Прямое электрическое соединение выводит потенциал провода на оконцеватель изолятора, что позволяет защитить его и провод от воздействия дуги. Комплект включает в себя герметичный прокалывающий зажим, два дугозащитных рога и провод с алюминиевым наконечником.