


ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ




ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ РЕБРИСТЫЕ ТИПА ИОРП-1-2,5УЗ® И ТИПА 2820 П®

ИОРП-1-2,5УЗ

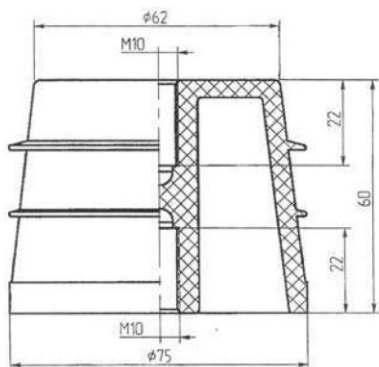

2820 П

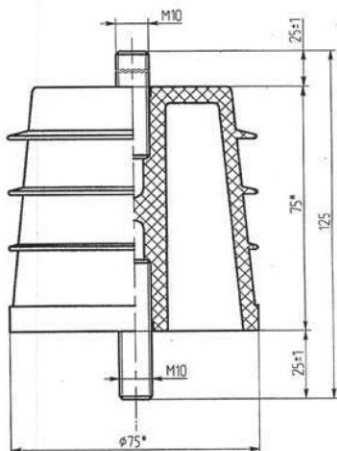

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением до 1000 В частотой до 60 Гц для работы в районах, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря. Изготавливаются по ТУ 3494-004-22442591-2010.

Наименование	Нормированная механическая разрушающая сила, кН, не менее		Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее	Электрическое сопротивление изоляции, Мом, не менее
	на изгиб	на растяжение		
ИОРП-1-2,5УЗ	8	8	46	10 ⁵
2820П				