

Изолятор ИОРП 10 полимерный опорный нового поколения



Полимерные изоляторы ИОРП от производителя со склада и под заказ. **Изолятор ИОРП** - цены и характеристики, гарантии, скидки.

Изолятор ИОРП 10 - полимерный изолятор для токоведущих элементов в распределительных устройствах подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ и других электроконструкций и машин.

Изоляторы ИОРП 10 изготавливают из специально созданного полимерного сплава, оболочки выполняют в форме юбки с ребрами. В местах крепления выполняют отверстия, внутрь которых вставлены кронштейны, или они армированы. Вес небольшой – от 320-345 грамм, путь утечки тока - 183 мм.


Изоляторы ИОРП 10 характеризуется следующими преимуществами по сравнению с предыдущими поколениями изоляторов

- напряжение рабочее - до 10 кВ
- значительно легче по весу, чем стеклянные и фарфоровые (сборка и транспортировка облегчается)
- генерирует меньше электрических помех

Расшифровка условного обозначения изолятора ИОРП 10

И (изолятор), О (опорный), Р (ребристый), П (полимерный), 10 кВ – номинальное напряжение

Технические характеристики изоляторов ИОРП 10

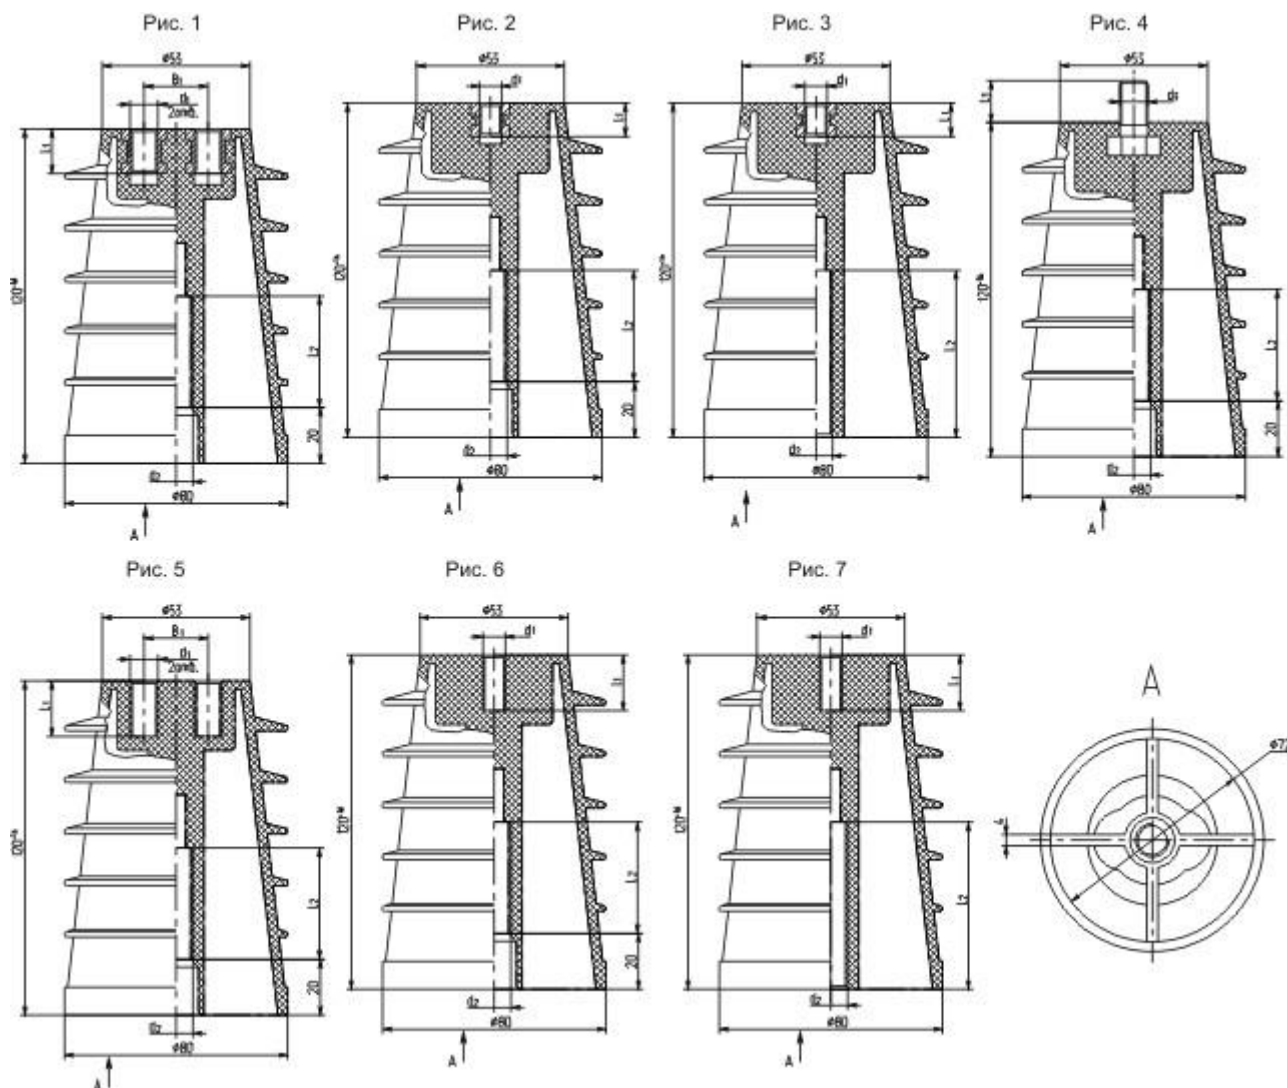

Тип изолятора ИОРП	H, mm	Длина пути утечки, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	B1, мм	Масса изолятора, гр	Фарфоровый аналог	Рисунок
ИОРП 10-00	120	183	2*M8	M12		20	40	-	18	325	ИОР-10-3,75 УЗ ИО-10-3,75 II УЗ И 4-80 I УХЛ Т2	Рис. 5
ИОРП-10-00А	120	183	2*M8	M12		12	40	-	18	340	ИОР-10-3,75 УЗ ИО-10-3,75 II УЗ И 4-80 I УХЛ Т2	Рис. 1
ИОРП-10-01	120	183	2*M10	M16		20	40	-	23	319	ИО-10-7,5 II УЗ ИОР-10-7,5 II УХЛ2	Рис. 5
ИОРП-10-01А	120	183	2*M10	M16		16	40	-	23	339	ИО-10-7,5 II УЗ ИОР-10-7,5 II УХЛ2	Рис. 1
ИОРП-10-02	120	183	2*M10	M10		20	40	-	23	328		Рис. 5
ИОРП-10-02А	120	183	2*M10	M10		16	40	-	23	348		Рис. 1
ИОРП-10-03	120	183	M16	M16		20	40	-	-	320	ИОР-10-7,5 I УХЛ2	Рис. 6
ИОРП-10-03А	120	183	M16	M16		20	40	-	-	341	ИОР-10-7,5 I УХЛ2	Рис. 2
ИОРП-10-04	120	183	2*M8	M16		20	40	-	23	325		Рис. 5
ИОРП-10-04А	120	183	2*M8	M16		12	40	-	23	340		Рис. 1
ИОРП-10-05	120	183	2*M8	M12		20	40	-	23	332		Рис. 5
ИОРП-10-05А	120	183	2*M8	M12		12	40	-	23	346		Рис. 1
ИОРП-10-06	120	183	M8	M10		12	40	-	-	328		Рис. 6
ИОРП-10-06А	120	183	M8	M10		12	40	-	-	335		Рис. 2
ИОРП-10-07	120	183	-	M10	M8	-	40	15	-	344		Рис. 4
ИОРП-10-07/1	120	183	-	M12	M8	-	40	15	-	342		Рис. 4
ИОРП-10-08	120	183	2*M10	M12	-	20	40	-	23	325		Рис. 5
ИОРП-10-08А	120	183	2*M10	M12	-	16	40	-	23	345		Рис. 1
ИОРП-10-09	120	183	M8	M12	-	20	40	-	-	328		Рис. 6
ИОРП-10-09А	120	183	M8	M12	-	16	40	-	-	335		Рис. 2
ИОРП-10-09С	120	183	M8	M12	-	20	56	-	-	330		Рис. 7
ИОРП-10-09АС	120	183	M8	M12	-	16	56	-	-	337		Рис. 3