


Спиральная вязка ПВС

Вязки типа ПВС для крепления проводов марки А, АС, АЖ к штыревым и опорным линейным изоляторам. В наличии на складах в Южноуральске и в Москве.

Назначение вязок ПВС

Применяются для крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6–35 кВ проводов марки А, АС и АЖ. Вязки изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и

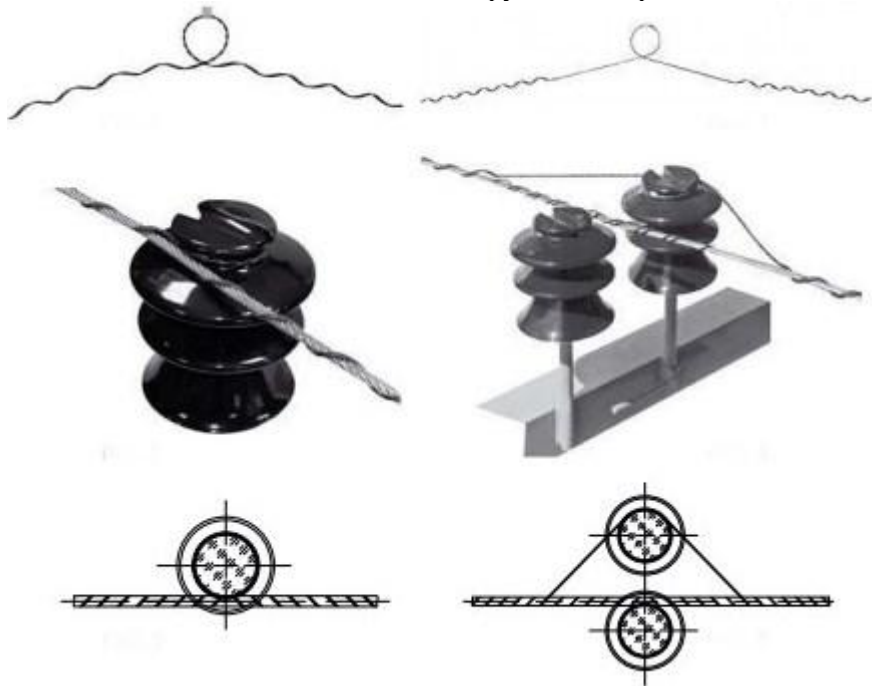

имеют стойкое полимерное покрытие, обеспечивающие необходимую заделку проводов. Не разрушаются во время всего срока службы, удобны в монтаже, имеют цветовую маркировку. Вязки спиральные ПВС разработаны взамен проволоочной скрутки, осуществляемой при помощи алюминиевой проволоки. В отличие от традиционной схемы вязка ПВС дешевле и удобнее в монтаже. Вязки ПВС изготовлены по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Вязки типа ПВС _/_/_-10(20,35) предназначены для одинарного крепления провода к изоляторам.

Вязки типа ПВС _/_/_-10(20,35)-02 предназначены для двойного крепления провода к изоляторам. В случае применения двойного крепления на основном изоляторе применяются две вязки типа ПВС _/_/_-10(20,35), а на дополнительном – одна вязка типа ПВС _/_/_-10(20,35)-02.

Наименование	Марка провода	Марка изолятора	Сечение провода, мм ²	Цветовая маркировка	Кол-во шт. в упаковке
ПВС 35/50-10	АЖ50, АС35/6,2	ШПС*, ШС10Д, ШФ10*, ШПФ10*	35-50	Желтая	18
ПВС 35/50-20		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*			
ПВС 35/50-35		ШФ-35В			
ПВС 35/50-П		ОЛСК*			
ПВС 70/95-10	А70, А95, АС95/16,	ШПС*, ШС10Д,	70-95	Зеленая	

	АС70/11	ШФ10*, ШПФ10*		
ПВС 70/95-20		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*		
ПВС 70/95-35		ШФ-35В		
ПВС 70/95-П		ОЛСК*		
ПВС 120/150-10		ШПС*, ШС10Д, ШФ10*, ШПФ10*		
ПВС 120/150-20	А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19	ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*	120-150	Черная
ПВС 120/150-35		ШФ-35В		
ПВС 120/150-П		ОЛСК*		
ПВС 35/50-10-02		ШПС*, ШС10Д, ШФ10*, ШПФ10*		
ПВС 35/50-20-02	АЖ50, АС35/6,2	ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*	35-50	Желтая
ПВС 35/50-35-02		ШФ-35В		
ПВС 35/50-П-02		ОЛСК*		
ПВС 70/95-10-02		ШПС*, ШС10Д, ШФ10*, ШПФ10* 7		
ПВС 70/95-20-02	А70, А95, АС95/16, АС70/11	ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*	70-95	Зеленая
ПВС 70/95-35-02		ШФ-35В		
ПВС 70/95-П-02		ОЛСК*		
ПВС 120/150-10-02		ШПС*, ШС10Д, ШФ10*, ШПФ10*		
ПВС 120/150-20-02	А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19	ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*	120-150	Черная
ПВС 120/150-35-02		ШФ-35В		
ПВС 120/150-П-02		ОЛСК*		

Применение спиральных вязок типа ПВС

Применение вязок типа ПВС для крепления проводов к изоляторам позволяет значительно сократить сроки монтажа ВЛ. Кроме того, при этом обеспечивается высокое качество крепления проводов за счет исключения ошибок персонала, возможных при закреплении проводов с использованием вязальной проволоки.