

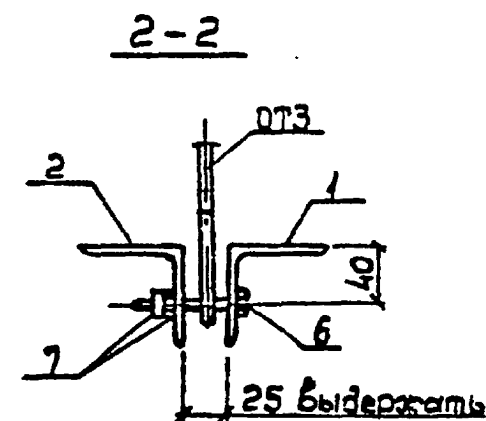


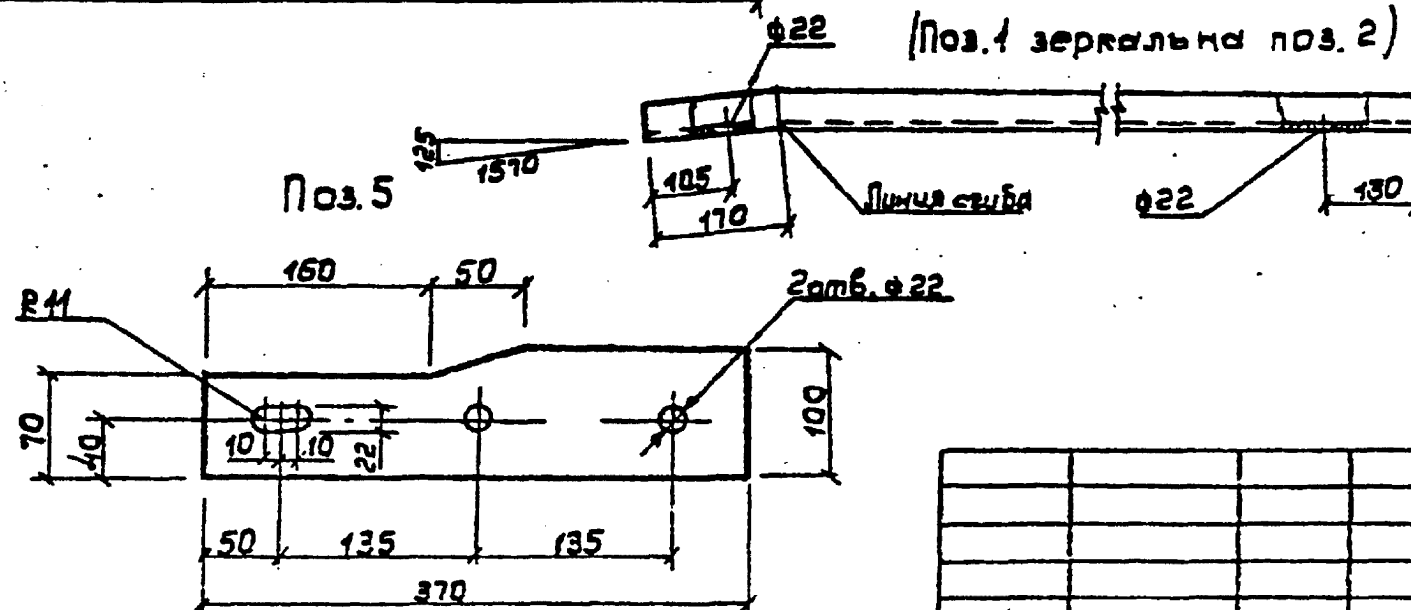

Приварку петли поз.3 производить после
установки серьги поз.8

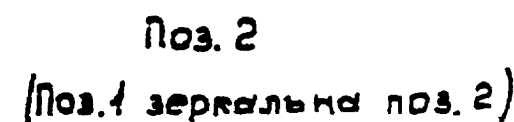

Поз.	Наименование	кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	8,45кг
2	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	8,45кг
3	Круг 20 ГОСТ 2590-71 ϕ : 320	2	0,80кг
4	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	0,94кг
5	Плоская 6х100 ГОСТ 103-76	2	174кг
	<u>Стандартные изделия</u>		
6	Болт М20х80 ГОСТ 7798-70	1	
7	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	2	
8	Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78	2	

[illegible]