

Двухлапчатые ушки У2 и У2К

Ушки двухлапчатые У2 и У2К от производителя со складов в Москве и Южноуральске. Ушки У2 и У2К - цены и характеристики, гарантии, скидки.

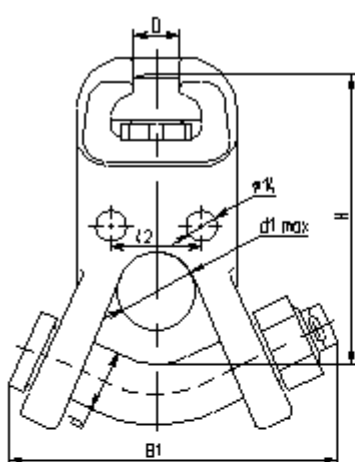


рис.1

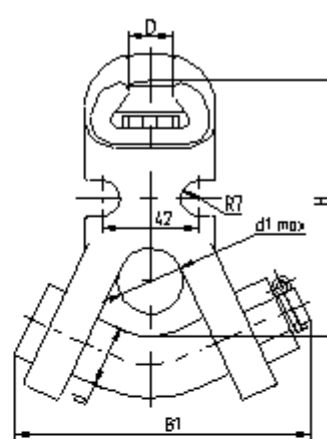
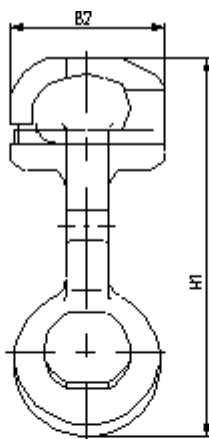


рис.2




рис.3

Ушки двухлапчатые У2 и У2К предназначены

Ушки укороченные типов У1К и У2К служат для комплектования изолирующих подвесок и тросовых креплений без защитной арматуры (разрядных рогов и защитных экранов).

Применение укороченных ушек типов У1К и У2К сокращает длину подвески и уменьшает её массу.

Технические характеристики двухлапчатых ушек У2 и У2К

Обозначение	Рис	Размеры мм							Масса кг	Разрушающая нагрузка, кН (тс) не менее
		B	B ₁	B ₂	D ₁	d	H	H ₁		
У2-7-16	1	17	61	58	19,2	16	95,5	123	0,98	70 (7)
У2-12-16	1	23	83	62	19,2	22	102,5	140	1,54	120 (12)
У2-16-20	2	26	88	75	23,0	25	113,5	152	2,17	160 (16)
У2-21-20	2	29	98	78	23,0	28	130,5	174	3,58	210 (21)
У2-30-24	2	38	125	94	27,5	36	150,0	205,5	6,45	300 (30)
У2К-7-16	3	17	61	58	19,2	16	77,0	104,5	0,75	70 (7)