


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1173



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

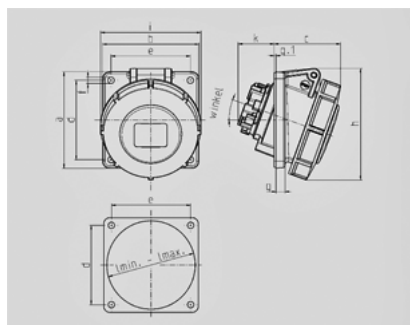

Чертеж 1 MB 520	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	—4 —4 —4	—6 —6 —6	—6 —6 —6