


Панельные приборные вилки - Артикул № 1253



- Винтовое соединение
- С водонепроницаемой крышкой в комплекте

Техническая информация

Амперы	16 А
Полюса	5 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

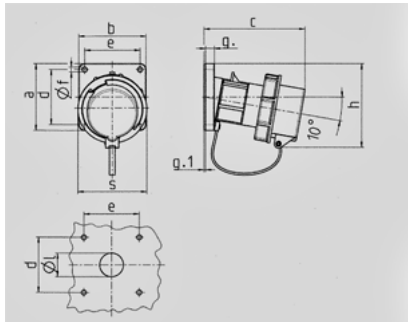

Чертеж 2 МВ 62	А Полоса	16		32			63		
		3	5	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g.	11	11	11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
Клеммы для кабеля		1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6
сечением от до мм²		—2,5	—2,5	—6	—6	—6	—16	—16	—16