


Настенные розетки - Артикул № 134А



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод 1х сверху, и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розетки поворачивается на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм
- Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	5п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

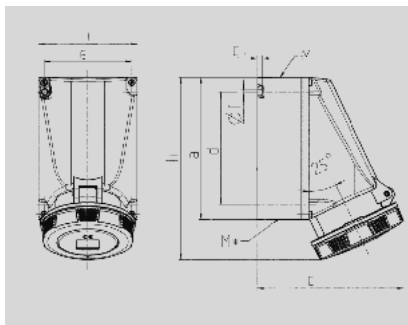

Чертеж	А	63		
1 MB 112	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.				
a	170	170	170	
b	118	118	118	
c	175	175	175	
d	134,5	134,5	134,5	
e	103	103	103	
f	6,1	6,1	6,1	
g	6	6	6	
h	219	219	219	
M	40	40	40	
M*	2x40 (диоп.) прорезать отверстие			
Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	
Клеммы для кабеля	6	6	6	
сечением от до мм²	—25	—25	—25	