


Панельные розетки - Артикул № 20148A



- Винтовое соединение
- SoftCONTACT
- Стандартное расстояние между крепежными отверстиями
- Изделия, рассчитанные на с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

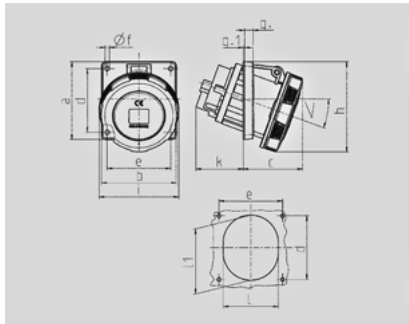

Чертеж	A	16	32	63	125
1 MB 580/601	Полоса	5	5	4	5
Размеры, мм.					
a	110	110	110	110	114
b	106	106	106	106	110
c	55	59	84	84	75
d	90	90	90	90	90
e	90	90	90	90	90
f	5,2	5,2	6,5	6,5	6,2
g	8	8	12	12	13
g.1	2	2	2	2	2
h	110	115	128	128	133
i	89	106	113	113	126
k	28	46	64	67	103
l	78	87	92	92	94
lt	—	—	98	98	107
<	15°	15°	20°	15°	15°
Клеммы для кабеля	1,5	2,5	6	6	25
сечением от до мм²	—4	—10	—20	—20	—70