


## Настенные розетки - Артикул № 21233



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

### Техническая информация

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ток, А              | 125 А                                                            |
| Полюса              | 4п                                                               |
| Вольт               | 400 В                                                            |
| положение часов     | 6 ч                                                              |
| Герц                | 50-60 Гц                                                         |
| Техника подключения | Винтовое соединение                                              |
| носители контактов  | термостойкими держателями контактов и никелированными контактами |
| Класс защиты        | IP 67                                                            |

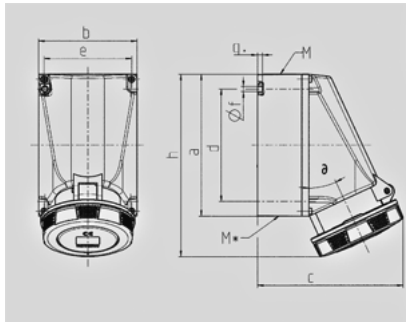

| Чертеж<br>1 МВ 112/162 | А<br>Полоса                 | 63                               |       |       | 125  |      |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------|------|------|
|                        |                             | 3                                | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Размеры, мм.           | a                           | 170                              | 170   | 170   | 264  | 264  |
|                        | b                           | 118                              | 118   | 118   | 163  | 163  |
|                        | c                           | 175                              | 175   | 175   | 200  | 200  |
|                        | d                           | 134,5                            | 134,5 | 134,5 | 240  | 240  |
|                        | e                           | 103                              | 103   | 103   | 140  | 140  |
|                        | f                           | 6,1                              | 6,1   | 6,1   | 8,1  | 8,1  |
|                        | g                           | 6                                | 6     | 6     | 8    | 8    |
|                        | h                           | 219                              | 219   | 219   | 306  | 306  |
|                        | M                           | 40                               | 40    | 40    | 50   | 50   |
|                        | M*                          | 2x40 (слеп.) прорезать отверстия |       |       | 2x50 | 2x50 |
|                        | a                           | 25                               | 25    | 25    | 20   | 20   |
|                        | Макс. сечение кабеля до мм. | 27                               | 27    | 27    | 38   | 38   |
|                        | Клеммы для кабеля           | 6                                | 6     | 6     | 25   | 25   |
|                        | сечением от до мм²          | —25                              | —25   | —25   | —35  | —35  |