


Настенные розетки - Артикул № 21253A



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

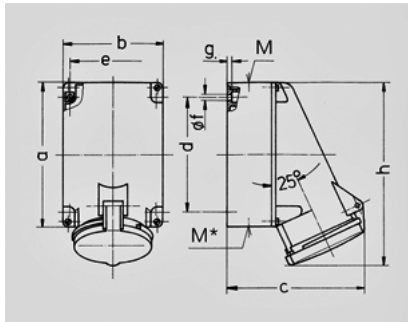

Чертеж 1 MB 213	А Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (слеп.) прорезать отверстие		
	Макс. сечение кабеля до мм.	32	32	32
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6 —25	6 —25	6 —25