


## Настенные розетки - Артикул № 22291



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Четыре внешних крепежных отверстия
- Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) снизу

### Техническая информация

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ток, А              | 16 А                                                             |
| Полюса              | 4п                                                               |
| Вольт               | 400 В                                                            |
| положение часов     | 6 ч                                                              |
| Герц                | 50-60 Гц                                                         |
| Техника подключения | Винтовое соединение                                              |
| носители контактов  | термостойкими держателями контактов и никелированными контактами |
| Класс защиты        | IP 67                                                            |

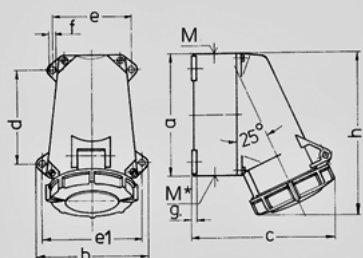

| Чертеж<br>1 MB 219          | А<br>Полоса | 16                          |      |      | 32                  |      |      |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|---------------------|------|------|
|                             |             | 3                           | 4    | 5    | 3                   | 4    | 5    |
| Размеры, мм.                | a           | 95                          | 95   | 95   | 120                 | 120  | 120  |
|                             | b           | 102                         | 102  | 102  | 112                 | 112  | 112  |
|                             | c           | 115                         | 124  | 129  | 143                 | 143  | 150  |
|                             | d           | 64,2                        | 64,2 | 64,2 | 90,2                | 90,2 | 90,2 |
|                             | e           | 77,5                        | 77,5 | 77,5 | 79                  | 79   | 79   |
|                             | e1          | 88                          | 88   | 88   | 98,5                | 98,5 | 98,5 |
|                             | f           | 5,5                         | 5,5  | 5,5  | 5,5                 | 5,5  | 5,5  |
|                             | g           | 5                           | 5    | 5    | 5                   | 5    | 5    |
|                             | h           | 128                         | 128  | 132  | 160                 | 160  | 160  |
|                             | M           | 25                          | 25   | 25   | 32                  | 32   | 32   |
|                             | M*          | 25                          | 25   | 25   | 32 (слеп.)          |      |      |
|                             | M*          | 25                          | 25   | 25   |                     |      |      |
|                             | q           | (слеп.) прорезать отверстие |      |      | прорезать отверстие |      |      |
| Макс. сечение кабеля до мм. |             | 15                          | 18   | 18   | 25                  | 25   | 25   |
| Клеммы для кабеля           |             | 1,5                         | 1,5  | 1,5  | 2,5                 | 2,5  | 2,5  |
| сечением от до мм²          |             | —4                          | —4   | —4   | —10                 | —10  | —10  |