


Настенные приборные вилки-фазоинверторы - Артикул № 2478



- Винтовое соединение
- В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку
- Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)

Техническая информация

Ampere	32 A
Полюса	5 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

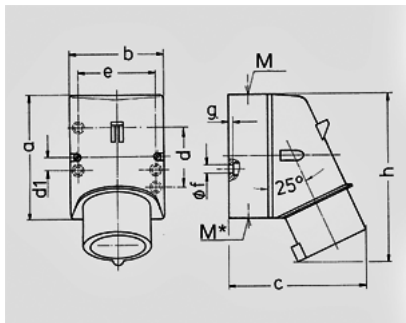

Чертеж 2 MB 32	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (слеп.) прорезать отверстие			2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
	Макс. сечение кабеля до мм.	15	15	15	18/25	18/25	18/25
	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5
	сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6