


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 3070



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

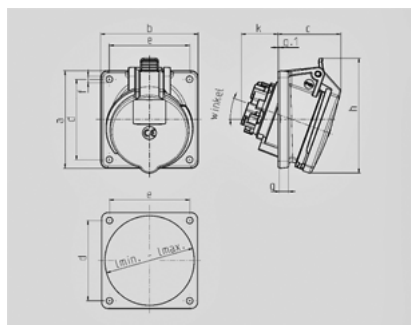

Чертеж 1 MB 519	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
	ø	20	20	20	20	20	20
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5		1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	