


Выключатели нагрузки - Артикул № 52241



- Сверхпрочный корпус, большое внутреннее пространство для прокладки кабеля
- В выключенном положении ("OFF") блокируются с помощью навесного замка
- Повышенная отключающая способность
- Параметры отключения в соответствии со стандартом IEC 60947-3 (до 690V)
- Защита от контакта с токопроводящими частями в соответствии со стандартом DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Расцепляемые контакты и невыпадающие винты
- Возможность установки дополнительных контактов

Техническая информация

Ток, А	25 А
Полюса	3п
тип	Мощность двигателя AC3/440 V = 7,5 kW

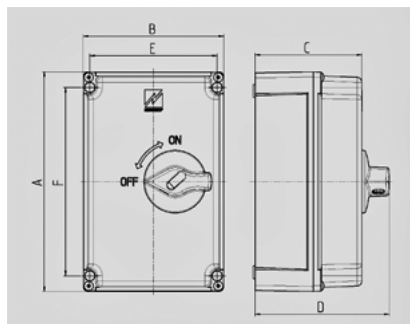

Чертеж 1 MB 412/3	A Полоса	25	40	80
		3/3+HS	3/3+HS	3/3+HS
Размеры, мм.	A	170	263	263
	B	118	168,5	168,5
	C	98	130	130
	D	131	161	161