

Выключатели нагрузки - Артикул № 52246



- Особо прочные корпуса, большое внутреннее пространство для прокладки кабеля
- В выключенном положении (OFF) закрываются на навесной замок
- Высокая мощность
- Параметры отключения в соответствии со стандартом IEC 60947-3 (до 690В)
- Защита от контакта с токопроводящими частями в соответствии со стандартом DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Расцепленные контакты и невыпадающие винты
- Возможность подключения дополнительных контактов


Техническая информация

Ток, А 80 А

Полюса 3п

тип Мощность двигателя AC3/440 V = 30 kW

Hinweis mit Hilfskontakt

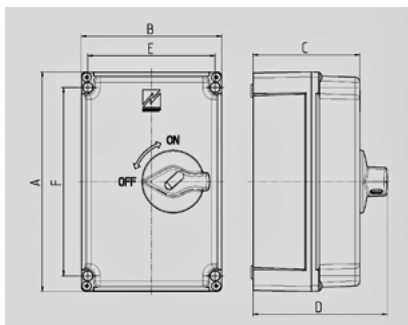

Чертеж	A	25	40	80
1 MB 412/3	Полоса	3/3+HS	3/3+HS	3/3+HS
Размеры, мм.	A	170	263	263
	B	118	168,5	168,5
	C	98	130	130
	D	131	161	161