


Панельные приборные вилки - Артикул № 820



- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая информация

Амперы	32 А
Полюса	4 п.
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

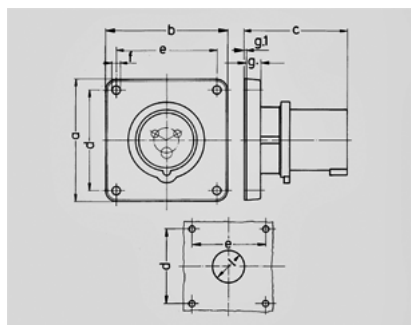

Чертеж 2 МВ 173/2		A	16			32		
		Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47	47
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
сечением от до мм ²		—4	—4	—4	—10	—10	—10	