



## Панельные приборные вилки - Артикул № 829

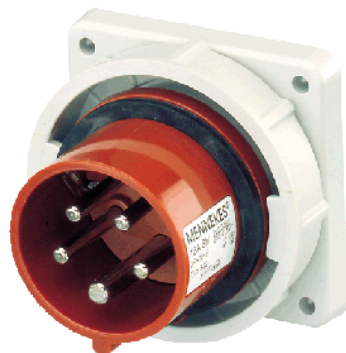

- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

### Техническая информация

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Амперы              | 16 А                |
| Полюса              | 5 п.                |
| Вольт               | 400 В               |
| положение часов     | 6 ч                 |
| Герц                | 50-60 Гц            |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| носители контактов  | стандартные         |
| Класс защиты        | IP 67               |



| Чертеж<br>2 МВ 187/2           | A      | 16   |      |      | 32   |      |      |
|--------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                | Полоса | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Размеры, мм.                   | a      | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                                | b      | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                                | c      | 72   | 72   | 72   | 90   | 90   | 90   |
|                                | d      | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                                | e      | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                                | f      | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
|                                | g.     | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
|                                | g.1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                | l      | 32   | 36   | 47   | 47   | 47   | 47   |
|                                | s      | 71   | 79   | 89   | 94   | 94   | 102  |
| Клеммы для кабеля              |        | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |        | —4   | —4   | —4   | —10  | —10  | —10  |