


## Комбинации розеток серии АМАХХ® - Артикул № 920011



- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

### Техническая информация

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Оснащение                     | 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В<br>2 роз. SCHUKO® 16A, 230В |
| Предохранители                | 1 автомат 32А, 3п, С<br>2 автомата 16А, 1п, С        |
| Входной предохранитель макс.  | 63 А                                                 |
| InA                           | 48 А                                                 |
| RDF                           | 1                                                    |
| Подключение/С кабелем питания | для 1 кабеля до 5 x 10 мм <sup>2</sup>               |
| Размеры корпуса               | 260 x 225 мм (выс. x шир.)                           |
| Класс защиты                  | IP 44                                                |

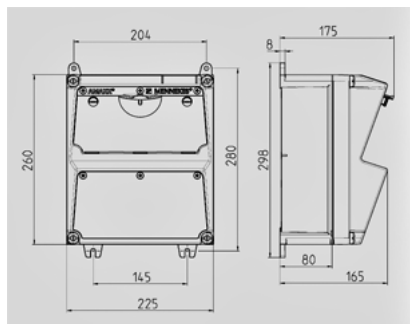

Чертеж 1 MB 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44        | 175 мм  |
|                   | IP 67        | 194 мм  |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44        | 204 мм  |
|                   | IP 67        | 205 мм  |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44        | 209 мм  |
|                   | IP 67        | 213 мм  |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44        | 221 мм  |
|                   | IP 67        | 227 мм  |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44        | 248 мм  |
|                   | IP 67        | 248 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания