

73 МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ



Гибкая система отсеков
Цвет: Белоснежно-белый RAL 9010
Серый RAL 7030
Материал: ПВХ-М1 – изоляционный
ПК+АБС (без галогенов)
Применение: Для прокладки кабеля
Монтаж установочных
механизмов

Длина: 3 м.
Сечения (высота x ширина): 30x40;
30x60; 40x40; 40x60; 40x90; 40x110;
40x150; 60x90; 60x110; 60x130; 60x150;
60x190, 60x230



Защита от ударов: IK08 (Сильный удар)
Коэффициент IP4X при монтаже на стену

Огнестойкость:
- Не поддерживает горение
- Реакция на огонь M1 по UNE 23727

Сертификаты качества:



Аттестация:



Декларация соответствия:



93 КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ УСТАНОВОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ



Цвет: Белоснежно-белый RAL 9010
Алюминиевый RAL 9006
Материал: ПВХ-М1 – изоляционный
Применение: Монтаж установочных
механизмов

Длина : 2 м.
Возможность выбора 1, 2 или 3 крышек
Сечения (высота x ширина): 50x80;
50x100; 50x130; 50x150; 50x170; 70x100;
70x130; 70x170; 70x210; 70x230

Защита от ударов: IK09 (Сильный удар)
Коэффициент IP4X



Огнестойкость:
- Не поддерживает горение
- Реакция на огонь M1 по UNE 23727

Сертификаты качества:




Аттестация:



Декларация соответствия:



78 МИННИКАНЛ

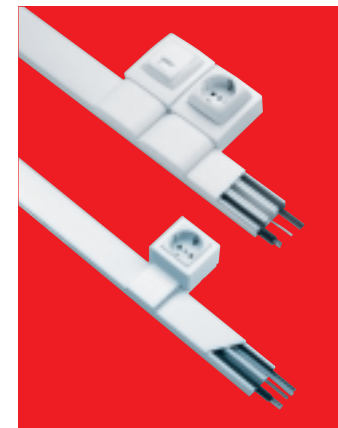

Цвет: Белоснежно-белый RAL 9010

Материал: ПВХ-М1 – изоляционный
ПК+АБС (без галогенов)
Применение: Для прокладки кабеля
с монтажом установочных
механизмов снаружи

Длина: 2 м.
Сечения (высота x ширина): 7x12; 10x16;
10x22; 10x30; 16x16; 16x30; 16x50;
20x30; 20x50; 20x75

Защита от ударов: IK07 (Средний удар);



Артикли 78010 и 78021 - IK04
Коэффициент IP4X

Огнестойкость:
- Не поддерживает горение
- Реакция на огонь M1 по UNE 23727

Сертификаты качества:



Аттестация:

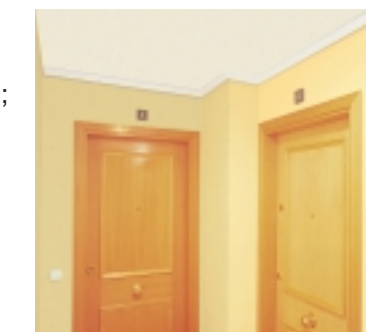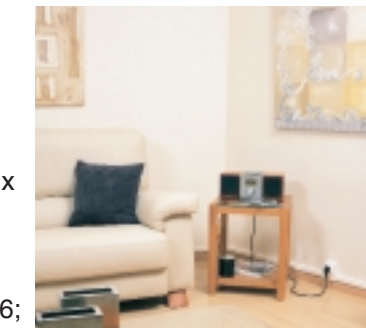

Декларация соответствия:



93 КАБЕЛЬ-КАНАЛ




Материал: Алюминий

Длина : 2 м.

Сечения (высота x ширина): 50x80;
50x100; 50x150; 50x170

Защита от ударов: IK07 (Средний удар)
Коэффициент IP4X

Содержит изоляционные коробки для
установочных механизмов и зажимы
для заземления крышки кабель-канала

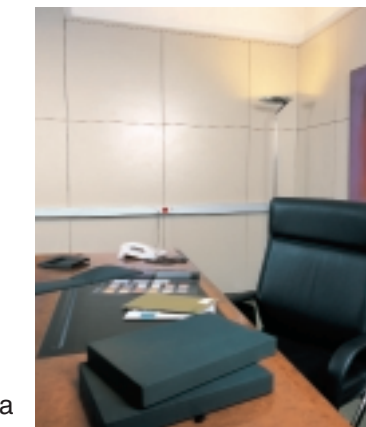

Декларация соответствия:

