


Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° на трубчатые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
1.K2-1,0-0,5-/90-03	1000	500	230	197	25,2
1.K2-1,5-1,5-/90-01	1500	1500	145	120	24,5
1.K2-1,5-1,5-/90-02	1500	1500	180	148	32
1.K2-1,5-1,5-/90-03	1500	1500	230	197	33,5
1.K2-1,5-1,5-/90-04	1500	1500	285	250	36,4
1.K2-1,5-1,5-/90-05	1500	1500	335	303	38
1.K2-2,0-2,0-/90-01	2000	2000	145	120	30,2
1.K2-2,0-2,0-/90-02	2000	2000	180	148	54,9
1.K2-2,0-2,0-/90-03	2000	2000	230	197	56
1.K2-2,0-2,0-/90-04	2000	2000	285	250	56,4
1.K2-2,0-2,0-/90-05	2000	2000	335	303	64
1.K2-2,5-2,0-/90-01	2500	2000	145	120	36,7
1.K2-2,5-2,0-/90-02	2500	2000	180	148	59
1.K2-2,5-2,0-/90-03	2500	2000	230	197	58,2
1.K2-2,5-2,0-/90-04	2500	2000	285	250	60,3
1.K2-2,5-2,0-/90-05	2500	2000	335	303	63,8
1.K2-3,5-2,0-/90-03-p	3500	2000	230	197	71,3

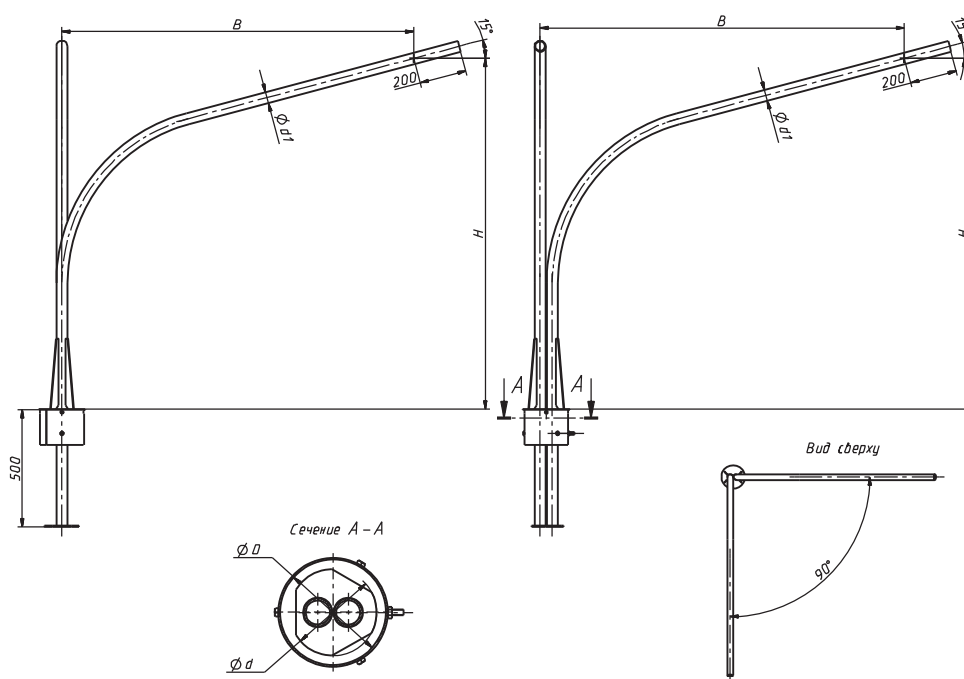

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90°
на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
1.K2-0,5-0,5-/90-Ф1	500	500	60	48	8,4
1.K2-0,5-0,5-/90-Ф2	500	500	75	48	8,5
1.K2-0,6-1,0-/90-Ф1	600	1000	60	48	13,3
1.K2-1,0-1,0-/90-Ф1	1000	1000	60	48	15,1
1.K2-1,0-1,0-/90-Ф2	1000	1000	75	48	15,2
1.K2-1,0-1,5-/90-Ф2	1000	1500	60	48	18,7
1.K2-1,5-1,5-/90-Ф3	1500	1500	75	60	26,3
1.K2-1,5-1,5-/90-Ф6	1500	1500	135	76	23,9
1.K2-1,5-1,5-/90-Ф1	1500	1500	60	48	20,9
1.K2-1,5-1,5-/90-Ф2	1500	1500	75	48	21
1.K2-1,5-2,0-/90-Ф3	1500	2000	76	60	32,6
1.K2-2,0-1,5-/90-Ф3	2000	1500	76	60	28,6
1.K2-2,0-1,5-/90-Ф4	2000	1500	100	60	28,8
1.K2-2,0-2,0-/90-Ф3	2000	2000	76	60	35,3
1.K2-2,0-2,0-/90-Ф4	2000	2000	100	60	35,5
1.K2-2,5-2,0-/90-Ф4	2500	2000	100	60	40

