

Кронштейн
для консольных светильников

Стандарт (серия 1)



Назначение металлоконструкции

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.

Преимущества

- Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров.
- Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность.
- В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции).



Однорожковые Стр. 74	Двухрожковые Стр. 76	Трехрожковые Стр. 81
		
Четырехрожковые Стр. 81	Настенные Стр. 81	Приставные Стр. 82
		

Кронштейн для консольных светильников

Стандарт (серия 1)



Кронштейны серии 1 под один консольный светильник на трубчатые опоры

Обозначение	Параметры					Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	γ, град.	
1.K1-0,5-0,5-01-ц	500	500	145	120	15	9,2
1.K1-0,5-0,5-02-ц	500	500	180	148	15	10,7
1.K1-1,0-1,0-02-ц	1000	1000	180	148	15	14,1
1.K1-1,0-1,0-03-ц	1000	1000	230	197	15	17,1
1.K1-1,0-1,0-30/-03-ц	1000	1000	230	197	30	16
1.K1-1,0-1,0-04-ц	1000	1000	285	250	15	20,4
1.K1-1,0-1,0-05-ц	1000	1000	335	303	15	23
1.K1-1,0-1,0-08-ц	1000	1000	230	48	15	15,6
1.K1-1,0-1,0-09-ц	1000	1000	250	48	15	16,1
1.K1-1,0-1,0-010-ц	1000	1000	270	48	15	17,1
1.K1-1,0-1,0-011-ц	1000	1000	300	48	15	17,5
1.K1-1,5-1,0-01-ц	1500	1000	145	120	15	15,3
1.K1-1,5-1,0-02-ц	1500	1000	180	148	15	16,6
1.K1-1,5-1,0-03-ц	1500	1000	230	197	15	20
1.K1-1,5-1,0-04-ц	1500	1000	285	250	15	23,4
1.K1-1,5-1,0-05-ц	1500	1000	335	303	15	26
1.K1-1,5-1,5-01-ц	1500	1500	145	120	15	17,1
1.K1-1,5-1,5-02-ц	1500	1500	180	148	15	18,4
1.K1-1,5-1,5-0/-02-ц	1500	1500	180	148	0	19,1
1.K1-1,5-1,5-30/-02-ц	1500	1500	180	148	30	16,4
1.K1-1,5-1,5-03-ц	1500	1500	230	197	15	20,8
1.K1-1,5-1,5-0/-03-ц	1500	1500	230	197	0	21,8
1.K1-1,5-1,5-30/-03-ц	1500	1500	230	197	30	17,1
1.K1-1,5-1,5-04-ц	1500	1500	285	250	15	24
1.K1-1,5-1,5-0/-04-ц	1500	1500	285	250	0	25,1
1.K1-1,5-1,5-30/-04-ц	1500	1500	285	250	30	22,1
1.K1-1,5-1,5-05-ц	1500	1500	335	303	15	24,4
1.K1-1,5-1,5-30/-05-ц	1500	1500	335	303	30	25,6
1.K1-1,5-1,5-08-ц	1500	1500	230	48	15	18,4
1.K1-1,5-1,5-012-ц	1500	1500	285	48	15	20,1
1.K1-1,5-1,5-014-ц	1500	1500	171	141	15	17,3
1.K1-1,5-2,0-01-ц	1500	2000	145	120	15	21,5
1.K1-1,5-2,0-02-ц	1500	2000	180	148	15	24,2
1.K1-2,0-1,0-01-ц	2000	1000	145	120	15	21,5
1.K1-2,0-1,0-02-ц	2000	1000	180	148	15	22,7
1.K1-2,0-1,0-03-ц	2000	1000	230	197	15	24,6
1.K1-2,0-2,0-01-ц	2000	2000	145	120	15	25
1.K1-2,0-2,0-02-ц	2000	2000	180	148	15	26,2
1.K1-2,0-2,0-30/-02-ц	2000	2000	180	148	30	24,7
1.K1-2,0-2,0-03-ц	2000	2000	230	197	15	28,2
1.K1-2,0-2,0-30/-03-ц	2000	2000	230	197	30	25,8
1.K1-2,0-2,0-04-ц	2000	2000	285	250	15	32
1.K1-2,0-2,0-30/-04-ц	2000	2000	285	250	30	30,7
1.K1-2,0-2,0-05-ц	2000	2000	335	303	15	38
1.K1-2,0-2,0-014-ц	2000	2000	171	141	15	25,9
1.K1-2,0-2,0-30/-014-ц	2000	2000	171	141	30	23,3
1.K1-2,0-2,5-04-ц	2000	2500	285	250	15	39,5
1.K1-2,5-1,0-03-ц	2500	1000	230	197	15	27,3
1.K1-2,5-1,5-02-ц	2500	1500	180	148	15	26,5
1.K1-2,5-2,0-02-ц	2500	2000	180	148	15	28,8
1.K1-2,5-2,0-30/-02-ц	2500	2000	180	148	30	27,6
1.K1-2,5-2,0-03-ц	2500	2000	230	197	15	30,7
1.K1-2,5-2,0-30/-03-ц	2500	2000	230	197	30	29,4
1.K1-2,5-2,0-014-ц	2500	2000	171	141	15	28,5
1.K1-2,5-2,5-01-ц	2500	2500	145	120	15	28,8
1.K1-2,5-2,5-02-ц	2500	2500	180	148	15	30,1
1.K1-3,0-2,0-01-ц	3000	2000	145	120	15	30,6
1.K1-3,0-2,0-02-ц	3000	2000	180	148	15	32
1.K1-3,0-2,0-03-ц	3000	2000	230	197	15	35
1.K1-3,0-2,0-04-ц	3000	2000	285	250	15	38,1
1.K1-3,0-2,0-05-ц	3000	2000	335	303	15	41
1.K1-3,5-1,0-02-ц	3500	1000	180	148	15	30,6
1.K1-3,5-2,0-01-ц	3500	2000	145	120	15	32,2
1.K1-3,5-2,0-02-ц	3500	2000	180	148	15	33,6
1.K1-3,5-2,0-03-ц	3500	2000	230	197	15	36
1.K1-3,5-2,0-04-ц	3500	2000	285	250	15	39
1.K1-3,5-2,0-05-ц	3500	2000	335	303	15	41,5
1.K1-4,0-2,0-02-ц	4000	2000	180	148	15	40,1

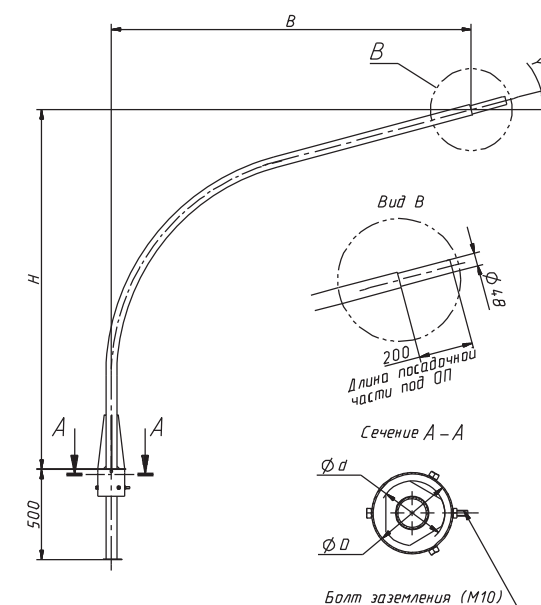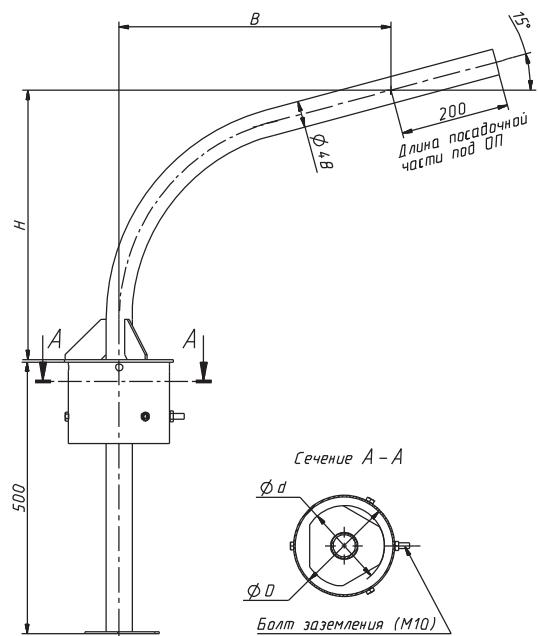

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейны серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненные опоры

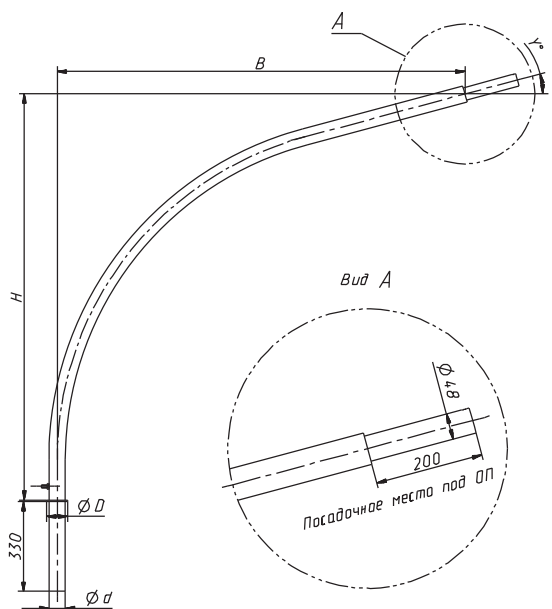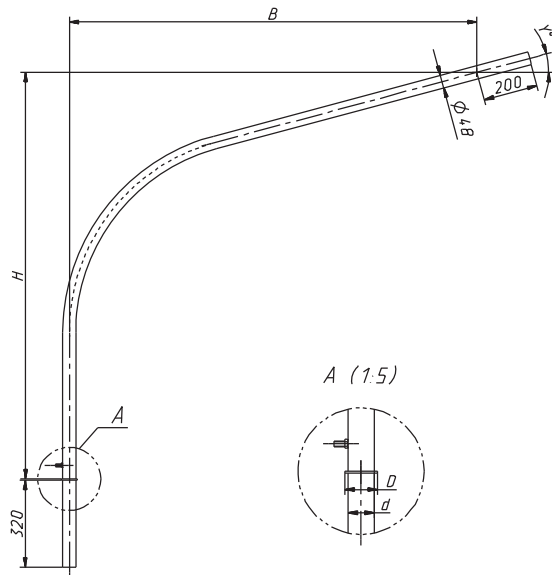

Обозначение	Параметры					Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	γ, град.	
1.K1-0,5-0,5-Φ1	500	500	60	48	15	5,5
1.K1-0,5-0,5-Φ2	500	500	76	48	15	5,6
1.K1-0,5-0,5-Φ3	500	500	76	60	15	7,3
1.K1-0,6-1,0-Φ2	600	1000	76	48	15	7,6
1.K1-0,6-1,0-Φ4	600	1000	100	60	15	9,3
1.K1-1,0-1,0-Φ1	1000	1000	60	48	15	8,8
1.K1-1,0-1,0-Φ2	1000	1000	76	48	15	8,8
1.K1-1,0-1,5-Φ2	1000	1500	76	48	15	10,8
1.K1-1,5-0,5-Φ4	1500	500	100	60	15	11,7
1.K1-1,5-1,0-Φ1	1500	1000	60	48	15	11
1.K1-1,5-1,0-Φ2	1500	1000	76	48	15	11,5
1.K1-1,5-1,5-Φ1	1500	1500	60	48	15	12,6
1.K1-1,5-1,5-Φ10	1500	1500	170	108	15	17,4
1.K1-1,5-1,5-Φ19	1500	1500	210	133	15	20,5
1.K1-1,5-1,5-Φ6	1500	1500	135	76	15	16,1
1.K1-1,5-1,5-Φ9	1500	1500	170	89	15	16,3
1.K1-1,5-1,5-Φ2	1500	1500	76	48	15	12,4
1.K1-1,7-1,3-Φ1	1700	1300	60	48	15	12,4
1.K1-1,7-1,3-Φ2	1700	1300	76	48	15	12,5
1.K1-1,0-0,5-30/-Φ1	1000	500	60	48	30	7,2
1.K1-1,5-1,0-30/-Φ1	1500	1000	60	48	30	10,6
1.K1-1,0-0,5-45/-Φ1	1000	500	60	48	45	7
1.K1-1,5-1,0-Φ3	1500	1000	76	60	15	14,1
1.K1-1,5-1,5-Φ3	1500	1500	76	60	15	14,8
1.K1-1,5-1,5-Φ4	1500	1500	100	60	15	15,7
1.K1-1,5-2,0-Φ3	1500	2000	76	60	15	17,7
1.K1-1,5-2,0-Φ16	1500	2000	135	60	15	17,8
1.K1-1,5-2,0-Φ4	1500	2000	100	60	15	17,9
1.K1-1,5-2,5-Φ3	1500	2500	76	60	15	20,3
1.K1-1,5-2,5-Φ16	1500	2500	130	60	15	20,7
1.K1-1,5-2,5-Φ4	1500	2500	100	60	15	20,2
1.K1-2,0-1,0-Φ3	2000	1000	76	60	15	16,8
1.K1-2,0-1,0-Φ16	2000	1000	135	60	15	17
1.K1-2,0-1,0-Φ4	2000	1000	100	60	15	16,8
1.K1-2,0-1,5-Φ3	2000	1500	76	60	15	18,3
1.K1-2,0-1,5-Φ4	2000	1500	100	60	15	19
1.K1-2,0-2,0-Φ11	2000	2000	250	133	15	27,1
1.K1-2,0-2,0-Φ3	2000	2000	76	60	15	20,1
1.K1-2,0-2,0-Φ6	2000	2000	135	76	15	23,9
1.K1-2,0-2,0-Φ17	2000	2000	280	168	15	35
1.K1-2,0-2,0-Φ19	2000	2000	210	133	15	26,2
1.K1-2,0-2,0-Φ4	2000	2000	100	60	15	20,4
1.K1-2,0-2,5-Φ3	2000	2500	76	60	15	21,7
1.K1-2,0-2,5-Φ4	2000	2500	100	60	15	22,4
1.K1-2,5-1,5-Φ3	2500	1500	76	60	15	21
1.K1-2,5-1,5-Φ4	2500	1500	100	60	15	21,3
1.K1-2,5-2,0-Φ3	2500	2000	76	60	15	22,5
1.K1-2,5-2,0-Φ16	2500	2000	135	60	15	23,4
1.K1-2,5-2,0-Φ4	2500	2000	100	60	15	23,7
1.K1-2,5-2,5-Φ3	2500	2500	76	60	15	24,8
1.K1-2,5-2,5-Φ4	2500	2500	100	60	15	25
1.K1-2,5-2,5-Φ19	2500	2500	210	133	15	31
1.K1-1,0-1,5-30/-Φ4	1000	1500	100	60	30	11,9
1.K1-2,0-2,0-30/-Φ16	2000	2000	135	60	30	19,7
1.K1-2,0-2,0-30/-Φ3	2000	2000	76	60	30	19
1.K1-2,0-2,0-30/-Φ4	2000	2000	100	60	30	19,3
1.K1-2,0-2,0-30/-Φ8	2000	2000	135	108	30	23,4
1.K1-2,5-2,5-30/-Φ4	2500	2500	100	60	30	23,3
1.K1-2,5-2,5-30/-Φ16	2500	2500	135	60	30	23,6