



Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, фасадов зданий.

УСТАНОВКА ОПОР


Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своем составе закладной элемент. Закладные элементы необходимо заказывать отдельно. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На опору устанавливаются прожектора с длиной (горизонтальным размером) до 530 мм и высотой (вертикальным размером) до 550 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- В качестве материала используется высококачественный металлопрокат ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Опора обрабатывается декоративным лакокрасочным покрытием (по умолчанию цвет покрытия черный, покраску изделия в иной цвет необходимо оговаривать при заказе).

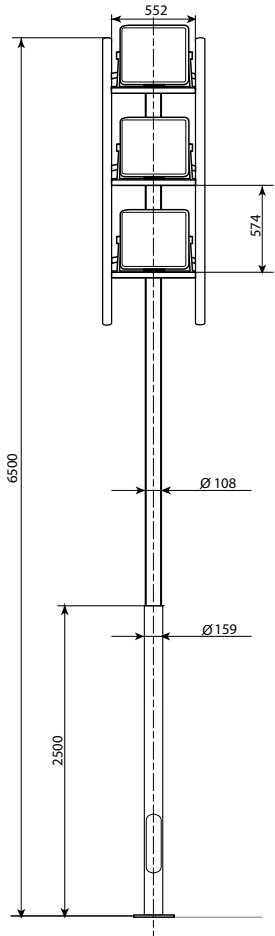

Наименование опоры	Наименование закладного элемента фундамента	Масса*, кг	Количество осветительных приборов	H, мм
ОД-3-4,0-59 «Фрегат»	ЗФ-20/4/К180-1,0-6	78,8	3	4000
ОД-3-6,5-95 «Фрегат»	ЗФ-30/4/К230-1,5-6	145,0	3	6500
ОД-6-6,5-96 «Фрегат»	ЗФ-30/4/К230-1,5-6	171,0	6	6500

H – высота опоры
* – указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия

