

Кронштейн
для консольных светильников

Вектор (серия 2)



Назначение металлоконструкции

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны предназначены в основном для установки на граненых или конических опорах, но при необходимости могут быть разработаны модификации для установки на трубчатые опоры и настенные модификации.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.

Преимущества

- Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров.
- В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307–89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Возможна разборка конструкции, что незаменимо при транспортировке изделий с большими геометрическими размерами.
- Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции).

Однорожковые Стр. 90	Двухрожковые Стр. 91
	
Трехрожковые Стр. 92	Четырехрожковые Стр. 92
	


Кронштейн для консольных светильников

Вектор (серия 2)


Кронштейны серии 2 под один светильник на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры					Масса, кг, (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	Y, град.	
2.K1-0,1-0,1-Ф2	100	100	75	48	15	2,5
2.K1-0,2-0,2-Ф1	200	200	60	48	15	4,1
2.K1-0,2-0,2-Ф2	200	200	75	48	15	4,2
2.K1-0,2-0,2-Ф3	200	200	76	60	15	4,7
2.K1-0,2-0,5-Ф3	200	500	76	60	15	7,2
2.K1-0,2-0,5-Ф9	200	500	170	89	15	10,7
2.K1-0,5-0,5-Ф2	500	500	75	48	15	6,5
2.K1-0,5-0,5-Ф3	500	500	76	60	15	8
2.K1-0,5-1,0-Ф9	500	1000	170	89	15	13,9
2.K1-0,5-1,0-Ф16	500	1000	135	60	15	10,7
2.K1-0,5-1,0-Ф3	500	1000	76	60	15	10,3
2.K1-0,5-1,5-Ф3	500	1500	76	60	15	12,1
2.K1-1,0-1,0-Ф3	1000	1000	76	60	15	12,6
2.K1-1,0-1,5-Ф3	1000	1500	76	60	15	14,8
2.K1-1,0-1,5-Ф16	1000	1500	135	60	15	15,3
2.K1-1,0-2,0-Ф3	1000	2000	76	60	15	16,9
2.K1-1,5-1,5-Ф6	1500	1500	135	76	15	17,2
2.K1-1,5-1,5-Ф3	1500	1500	76	60	15	17,3
2.K1-1,5-1,5-Ф4	1500	1500	100	60	15	17,5
2.K1-2,0-1,5-Ф3	2000	1500	76	60	15	19,8
2.K1-2,0-1,5-Ф4	2000	1500	100	60	15	19,9
2.K1-2,0-2,0-Ф3	2000	2000	76	60	15	22
2.K1-2,0-2,0-Ф4	2000	2000	100	60	15	22
2.K1-2,5-2,0-Ф3	2500	2000	76	60	15	24,5
2.K1-2,5-2,0-Ф4	2500	2000	100	60	15	24,6
2.K1-2,0-2,5-Ф3	2000	2500	76	60	15	22,2
2.K1-2,0-2,5-Ф4	2000	2500	100	60	15	22,3
2.K1-2,5-2,5-Ф3	2500	2500	76	60	15	26,7
2.K1-2,5-2,5-Ф4	2500	2500	100	60	15	26,8
2.K1-0,2-0,2-30/-Ф2	200	200	75	48	30	4,2
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф3	2000	1500	76	60	30	18,4
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф4	2000	1500	100	60	30	18,5
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф3	2500	1500	76	60	30	20,9
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф4	2500	1500	100	60	30	21
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф3	2500	2000	76	60	30	22,4
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф4	2500	2000	100	60	30	22,5
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф3	2500	2500	76	60	30	23,9
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф4	2500	2500	100	60	30	24

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

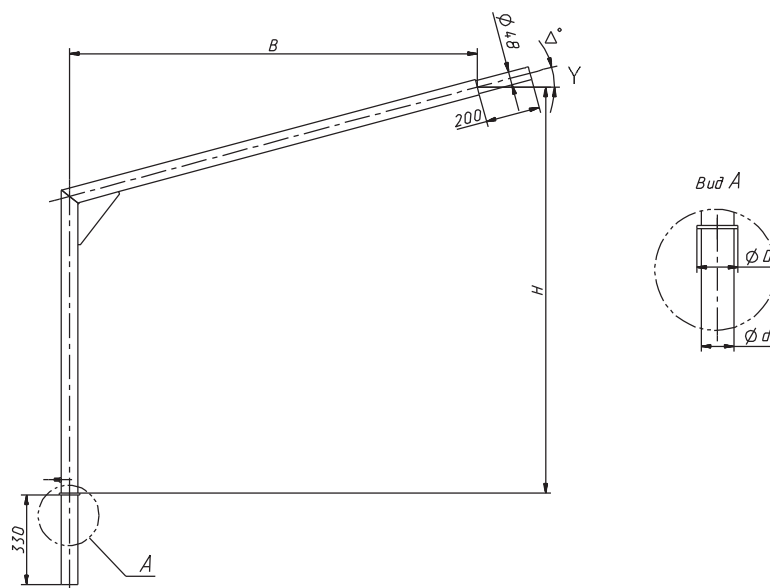

Кронштейны серии 2 под два консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненные опоры

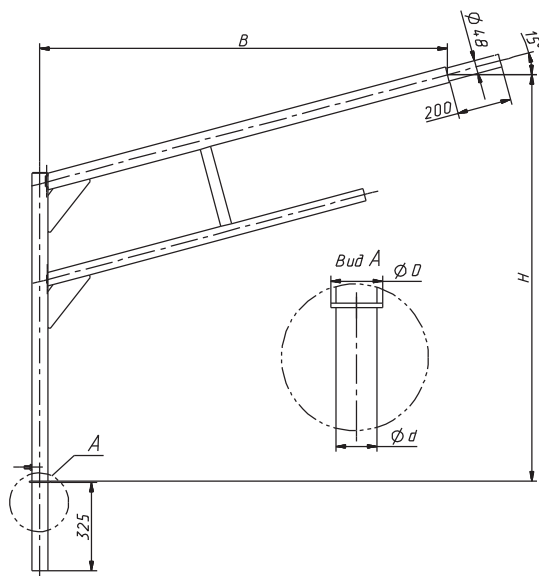


Обозначение	Параметры				Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
2.K2-1,0-1,5-Ф3	1000	1500	76	60	18,2
2.K2-1,0-1,5-Ф4	1000	1500	100	60	18,3
2.K2-1,5-1,5-Ф3	1500	1500	76	60	21
2.K2-1,5-1,5-Ф4	1500	1500	100	60	22,6
2.K2-2,0-1,5-Ф3	2000	1500	76	60	25,7
2.K2-2,0-1,5-Ф4	2000	1500	100	60	25,8
2.K2-1,0-2,0-Ф3	1000	2000	76	60	24,6
2.K2-1,0-2,0-Ф4	1000	2000	100	60	24,7
2.K2-1,5-2,0-Ф3	1500	2000	76	60	27,2
2.K2-1,5-2,0-Ф4	1500	2000	100	60	27,3
2.K2-2,0-2,0-Ф3	2000	2000	76	60	29,3
2.K2-2,0-2,0-Ф4	2000	2000	100	60	29,4

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненные опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
2.K2-0,2-0,2-/180-Ф2	200	200	75	48	5,9
2.K2-0,2-0,2-/180-Ф3	200	200	76	60	6,4
2.K2-0,2-0,5-/180-Ф3	200	500	76	60	9,3
2.K2-0,5-0,5-/180-Ф3	500	500	76	60	10
2.K2-0,5-1,0-/180-Ф3	500	1000	76	60	13,9
2.K2-0,5-1,0-/180-Ф9	500	1000	170	89	17,4
2.K2-0,5-1,5-/180-Ф3	500	1500	76	60	16,8
2.K2-1,5-1,0-/180-Ф4	1500	1000	100	60	18,5
2.K2-1,5-1,5-/180-Ф3	1500	1500	76	60	22,9
2.K2-1,5-1,5-/180-Ф4	1500	1500	100	60	23
2.K2-2,0-1,5-/180-Ф4	2000	1500	100	60	25
2.K2-1,0-1,0-/180-Ф3	1000	1000	76	60	16,5
2.K2-1,0-1,5-/180-Ф16	1000	1500	135	60	20,7
2.K2-1,0-1,5-/180-Ф3	1000	1500	76	60	20,3
2.K2-1,0-2,0-/180-Ф3	1000	2000	76	60	29,5
2.K2-1,0-2,0-/180-Ф4	1000	2000	100	60	29,6
2.K2-1,5-2,0-/180-Ф4	1500	2000	100	60	31
2.K2-2,0-2,0-/180-Ф4	2000	2000	100	60	34,2

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

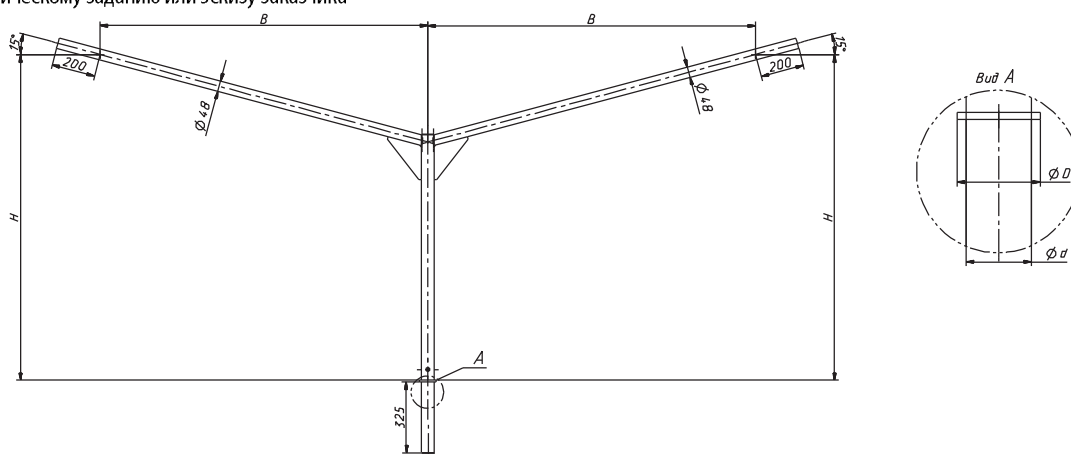


Кронштейн для консольных светильников

Вектор (серия 2)

Кронштейны серии 2 под три консольных светильника разнонаправленные (под 120° в плане)
на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг, (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
2.K3-0,2-0,2-/120-Ф3	200	200	76	60	8,2
2.K3-0,5-1,0-/120-Ф3	500	1000	76	60	18,9
2.K3-0,5-1,0-/120-Ф4	500	1000	100	60	19
2.K3-1,0-1,0-/120-Ф3	1000	1000	76	60	21
2.K3-1,0-1,0-/120-Ф4	1000	1000	100	60	21,1
2.K3-1,5-1,0-/120-Ф3	1500	1000	76	60	34
2.K3-1,5-1,0-/120-Ф4	1500	1000	100	60	34,1
2.K3-2,0-1,0-/120-Ф3	2000	1000	76	60	26,8
2.K3-2,0-1,0-/120-Ф4	2000	1000	100	60	26,9
2.K3-2,0-2,0-/120-Ф4	2000	2000	100	60	45,9


Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

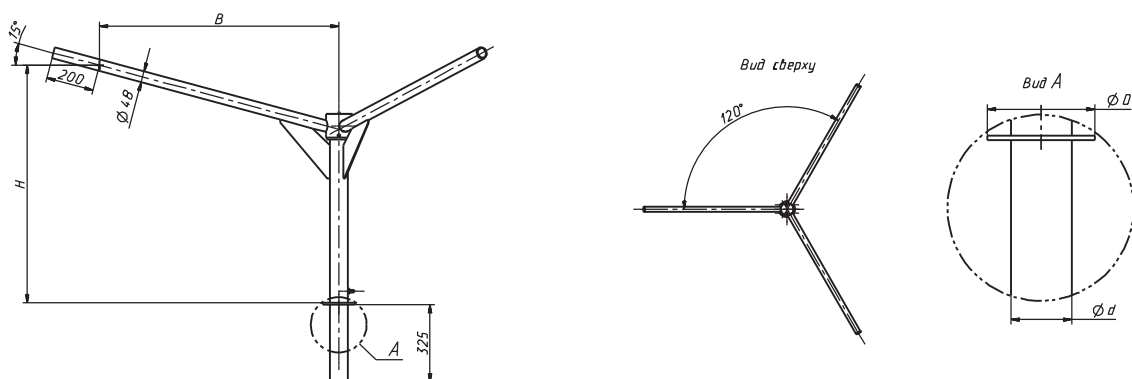

Кронштейны серии 2 для четырех консольных светильников
разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
2.K4-1,0-1,5-/180-Ф4	1000	1500	100	60	35
2.K4-1,5-1,5-/180-Ф4	1500	1500	100	60	37,5
2.K4-2,0-1,5-/180-Ф4	2000	1500	100	60	40,2
2.K4-1,0-2,0-/180-Ф4	1000	2000	100	60	43,7
2.K4-1,5-2,0-/180-Ф4	1500	2000	100	60	46,3
2.K4-2,0-2,0-/180-Ф4	2000	2000	100	60	48,8
2.K4-2,5-2,0-/180-Ф6	2500	2000	135	76	56,2

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

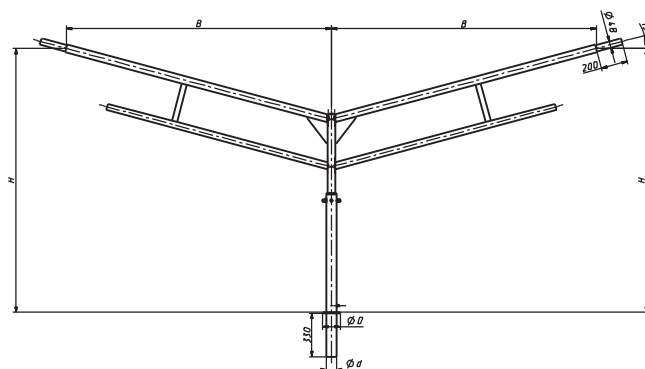

Кронштейны серии 2 под четыре консольных светильника
разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг, (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	
2.K4-0,2-0,2-/90-Ф3	200	200	76	60	10
2.K4-0,5-1,0-/90-Ф3	500	1000	76	60	23,5
2.K4-0,5-1,0-/90-Ф4	500	1000	100	60	23,5
2.K4-1,0-1,0-/90-Ф3	1000	1000	76	60	37,3
2.K4-1,0-1,0-/90-Ф4	1000	1000	100	60	37,4
2.K4-1,0-1,5-/90-Ф3	1000	1500	76	60	50
2.K4-1,5-1,0-/90-Ф3	1500	1000	76	60	40
2.K4-1,5-1,0-/90-Ф4	1500	1000	100	60	40,1
2.K4-2,0-1,0-/90-Ф3	2000	1000	76	60	50,5
2.K4-2,0-1,0-/90-Ф4	2000	1000	100	60	50,6
2.K4-2,0-1,5-/90-Ф4	2000	1500	100	60	52
2.K4-2,0-2,0-/90-Ф3	2000	2000	76	60	67,4

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

