


Наименование опоры	Наименование закладного элемента фундамента	Масса*, кг	Обозначение установочного места кронштейна	Размеры, мм							
				H	h1	Dн	Dв	S	d	A	Б
НФК-5,0-02-ц	ЗФ-16/4/К180-1,2-6	60,0	Ф2, Ф3	5000	1200	135	75	4	M16	230	180
НФК-6,0-02-ц	ЗФ-16/4/К180-1,2-6	74,5	Ф2, Ф3	6000	1200	147	75	4	M16	230	180
НФК-7,0-02-ц	ЗФ-30/4/К230-1,5-6	98,7	Ф2, Ф3	7000	1500	159	75	4	M30	320	230
НФК-8,0-02-ц	ЗФ-30/4/К230-1,5-6	115,0	Ф2, Ф3	8000	1500	171	75	4	M30	320	230
НФК-9,0-02-ц	ЗФ-30/4/К300-2,0-6	142,0	Ф2, Ф3	9000	2000	183	75	4	M30	400	300
НФК-10,0-02-ц	ЗФ-30/4/К300-2,0-6	161,0	Ф2, Ф3	10000	2000	195	75	4	M30	400	300
НФК-11,5-02-ц	ЗФ-30/4/К300-2,0-6	181,0	Ф2	11500	2000	204	66	4	M30	400	300

Н – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
Dн – диаметр в нижней части опоры
Dв – диаметр в верхней части опоры
S – толщина стенки опоры

d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
A – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* – указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия

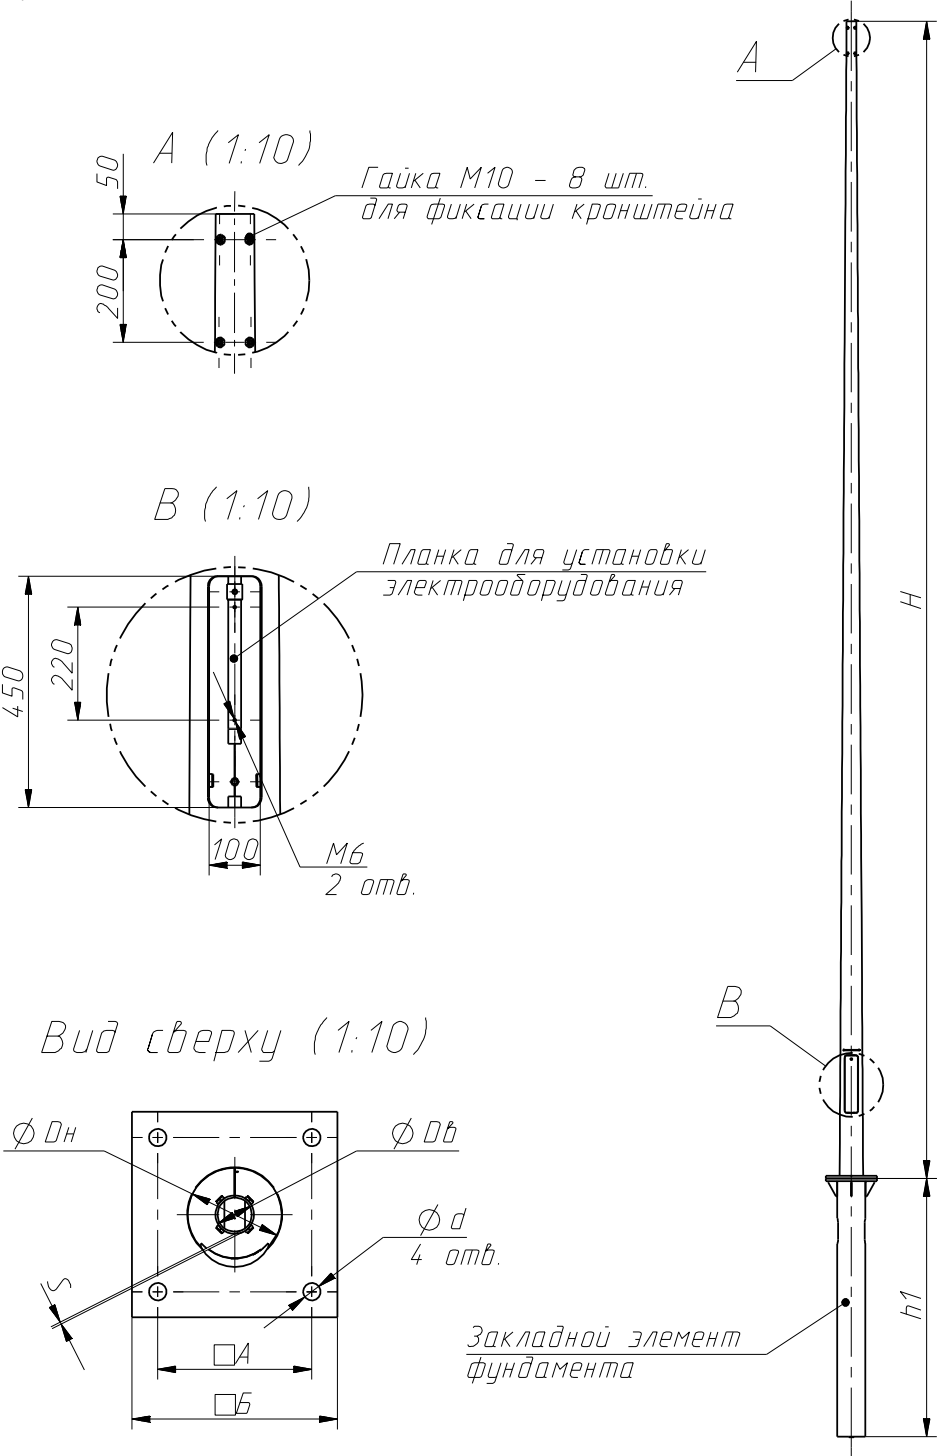

УСТАНОВКА ОПОР

Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своем составе закладной элемент. Закладные элементы необходимо заказывать отдельно (рекомендуемый указан в таблице). Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На опору допускается устанавливать кронштейны со светильниками, для крепления кронштейнов в верхней части опоры предусмотрены резьбовые отверстия. Для разделки кабелей предусмотрены ревизионные лючки с планками установки комплектующих и точка заземления (болт M10).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- В качестве материала используется высококачественный листовой металлопрокат ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Опора имеет малый вес, что облегчает её доставку и установку.
- Над ревизионным окном расположен козырек, благодаря которому обеспечивается безопасное обслуживание опоры в дождливую погоду.
- Опора может быть обработана декоративным лакокрасочным покрытием (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции) в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032.



г. Курск, Московское шоссе