

Офисные
и бытовые светильники




Офисные
и бытовые светильники



Технические характеристики

ЛПО 12-4x36-002

Габариты, мм		Масса, кг		Количество источников света	
1248x326x72		7,2		4	
В	Вт	Патрон	IP	Класс защиты	
220	4x36(40)	G 13	20(40)	I	

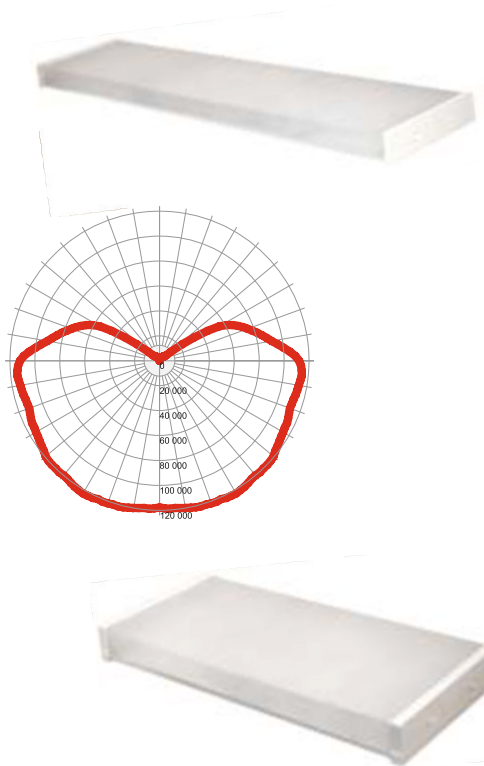

ЛПО 12-4x36-102

ЛПО 12-4x18-002

Габариты, мм		Масса, кг		Количество источников света		
638x326x72		4,5		4		
В		Вт		Патрон	IP	Класс защиты
220		4x18(20)		G 13	20(40)	I

ЛПО 12-4x18-102

ЛПО 10-4x18-001
УХЛ4 ПРА

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Количество источников света	В	Вт	Лампа	IP	Класс защиты	Климатическое исполнение
640x620x65	4	4	220+/-20	18	T8	20(40)	I	УХЛ 4

ЛПО 10-4x18-001
(101)
УХЛ4 ЗПРА

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Количество источников света	В	Вт	Лампа	IP	Класс защиты	Климатическое исполнение
630x598x70	3,6	4	220+/-20	18	T8	20(40)	I	УХЛ 4



Технические характеристики


Внимание!
Класс защиты II

ЛПО 22-2x18-001
УХЛ4 «Анелма»

Габариты, мм	Масса, кг	Количество источников света	В	Вт	Патрон	IP	Класс защиты
638x145x70	2,2	2	220	18	G 13	20(40)	II

ЛПО 22-2x36-001
УХЛ4 «Анелма»

Габариты, мм	Масса, кг	Количество источников света	В	Вт	Патрон	IP	Класс защиты
1248x145x70	3,4	2	220	36	G 13	20(40)	II

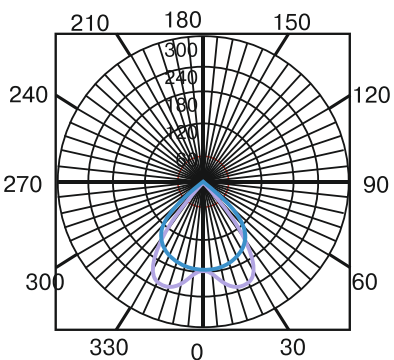

Светильники предназначены для общего освещения офисов, бытовых и общественных помещений. Основание светильников выполнено из оцинкованной стали 0,7мм и окрашено с использованием современных технологий методом порошкового покрытия. Отражатель изготовлен из зеркального анодированного алюминия (зеркальный алюминий), с отражательной способностью до 95%. Подключение к проводам внешнего монтажа осуществляется с помощью клеммной колодки, входящей в состав светильника. Сечение подключаемых проводников 0,75ч2,5 мм². КПД светильников не менее 65%. Зона ограниченной яркости 60-900. Cos φ с электромагнитным ПРА не менее 0,85, а с электронным ПРА не менее 0,96. Кривая силы света в продольной плоскости - Д. Кривая силы света в поперечной плоскости - Г.