


Особенности светильника


Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат не подвержен воздействию ультрафиолетового излучения




Уплотнитель

термостойкий, влагостойкий силиконовый шнур

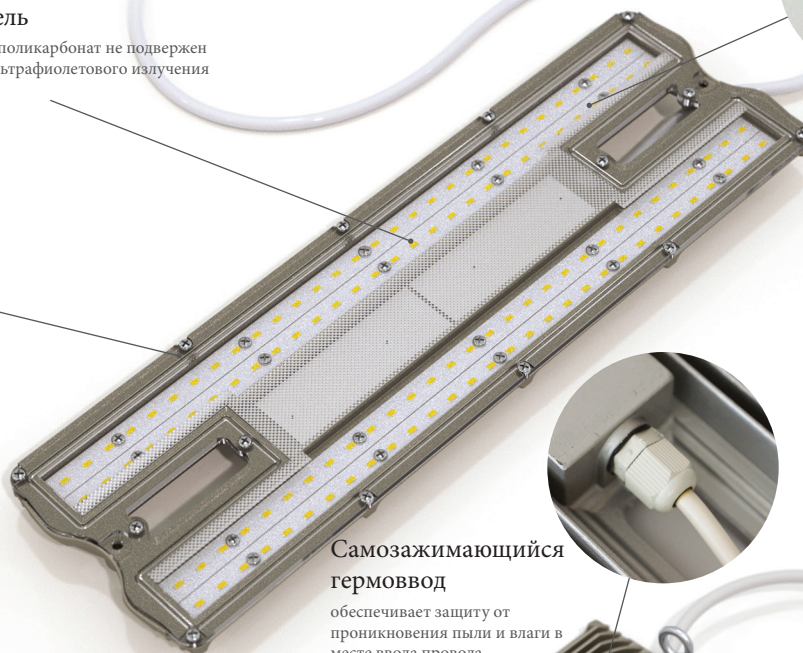


Самозажимающийся гермоввод

обеспечивает защиту от проникновения пыли и влаги в месте ввода провода



Светодиоды
OSRAM



Светодиоды
NationStar



Цветовая температура

3000 K (сверху)
4000 K (по середине)
5000 K (снизу)


Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава с химической обработкой поверхности для защиты от окисления



Ребра радиатора

для увеличения площади охлаждения



Крепежные отверстия

предназначены для крепления светильника к стене или потолку

Рым-болт

предназначен для крепления светильника путем подвеса за крюки



Питающий медный провод

подведен к светильнику, что позволяет легко его подключить

