


СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ MEGASTAR



- от 150 до 300 Вт
- от 25 050 до 50 100Лм
- IP67

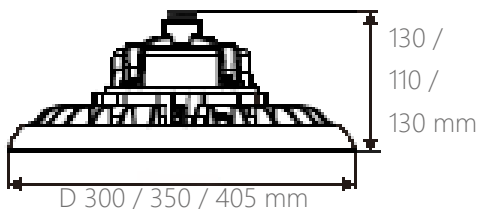

ОПИСАНИЕ:

Мощный светильник со светоотдачей более 160 Лм/Вт. Рассеиватель из поликарбоната с тремя видами КСС: К60°, К90°, Д 120°. Драйвер оснащен защитой от ИПН 4кВ критерий А.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для освещения производственных помещений, логистических центров и складов, на мачтовых установках для освещения территорий и проездов.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Рым-болт, страховочный трос с карабином в комплекте
Дополнительно: скоба(лира).

ТИПЫ КСС:
60°/90°/120°

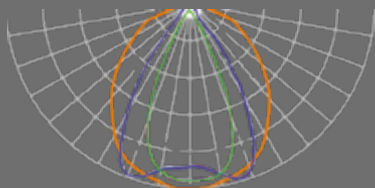

Расшифровка маркировки

АТ - ДСП - 20 - 200 / 60

Производитель
ООО «Атон»

•Д – светодиодный;
•С – подвесной
•П – промышленный

Серия

Мощность,
Вт

Угол раскрытия
светового потока

Параметры	Мощность не более, Вт	Световой поток ± 10%, Лм	Цветовая температура, К	Тип кривой силы света (КСС)	Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	Вес, кг
АТ-ДСП-20-150/60	150	25 050	5000	К60°	D300 x 130 мм	2,7
АТ-ДСП-20-150/90				К90°		
АТ-ДСП-20-150/120				Д 120°		
АТ-ДСП-20-200/60	200	33 400	5000	К60°	D350 x 110 мм	3,4
АТ-ДСП-20-200/90				К90°		
АТ-ДСП-20-300/120				Д 120°		
АТ-ДСП-20-300/60	300	50 100	5000	К60°	D405 x 130 мм	4,6
АТ-ДСП-20-300/90				К90°		
АТ-ДСП-20-300/120				Д 120°		

Рабочее напряжение, В	176-264 / 50(45-60)Гц (VAC)
Индекс цветопередачи (CRI), Ra	80
Степень защиты	IP67/69K
Температура эксплуатации, °C	-60...+40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Гарантия не менее, лет	3
Срок службы светильника, лет	10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	> 100 000
Материал корпуса	Цельнолитой алюминий
Рассеиватель	Прозрачный ударопрочный поликарбонат/ Поликарбонат с интегрированной оптикой

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА



Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат,
не подвержен воздействию
ультрафиолетового излучения

Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения

Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Подвес на рым-болт
стандартная опция



Страховочный трос
стандартная опция

Крепление на скобу
дополнительная опция



Самозажимающийся гермоввод

обеспечивает защиту от
проникновения пыли и влаги в
месте ввода провода



Светодиоды
Osram, Cree,
Samsung, Lumileds



Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур



Питающий медный провод

постоянно
присоединенный к
светильнику, длиной
0,2-0,4 м

