



DBB 06-01



220В

50Гц

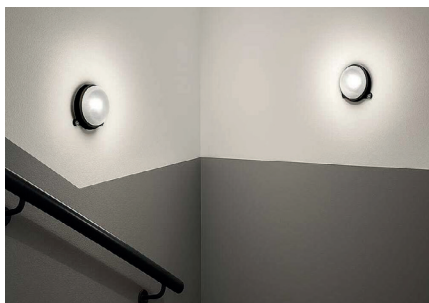

УХЛ4

IP20

PF
≥0,95

4000K

80Ra

LED

Применение

Светильники **DBB 06-01** предназначены для общего и местного освещения общественных и иных помещений.

Тип источника света

Светодиодный модуль.

ПРА

Драйвер вмонтирован в корпус. В светильники встроен оптико-акустический датчик с режимом работы 30 секунд.

Установка

Индивидуальная установка одного светильника. Крепление на несущую поверхность.

Материал

Корпус: полимер черного цвета.

Рассеиватель: поликарбонат прозрачный рифленый.

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Размеры, LxDxH/A, мм	Масса, кг
DBB 06-01	0185306213	500	6	83	133x105x70x115	0,09