




Luxe LED

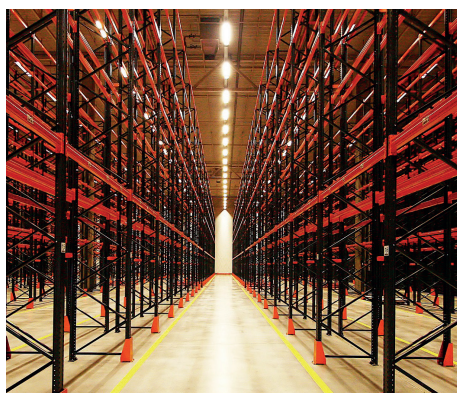

220В

50Гц



УХЛ2

IP66


 $K_v \leq 1\%$ PF $\geq 0,95$

4000K

90Ra

LED


Дополнительные принадлежности



Подвес на стержень



Подвес на крюк



Подвес на трос



Тросовый подвес

Применение

Светильники **Luxe 218 LED**, **Luxe 236 LED** предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Тип источника света

Светодиодные линейки.

Установка

Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк.

Материал

Корпус: поликарбонат.

Рассеиватель: опаловый поликарбонат.

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
Luxe 218 LED	0160018313	2400	18	133	595x75x65	0,5
Luxe 236 LED	0160036313	4700	36	130	1115x75x65	0,9