


LB-1200/LB-1210/LB-1220



Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Диаметр, мм	Падение напряжения, V	Номинальный ток	Драйвер	Цветовая температура, K	Артикул
LB-1200	12	24	1080	160	36-42	300mA	LB120	4000	27958
								6500	27957
LB-1210	18	36	1620	210	54-63		LB110	4000	27960
								6500	27959
LB-1220	24	48	2160	260	72-84		LB100	4000	27962
								6500	27961

Светодиодные чипы LB-1200, LB-1210 и LB-1220 выполнены из качественной теплоотводящей алюминиевой подложки и надежных мощных светодиодов Epistar. Машинная пайка высокой точности и повышенная надежность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.

- 1 LB-1220
- 2 LB-1210
- 3 LB-1200

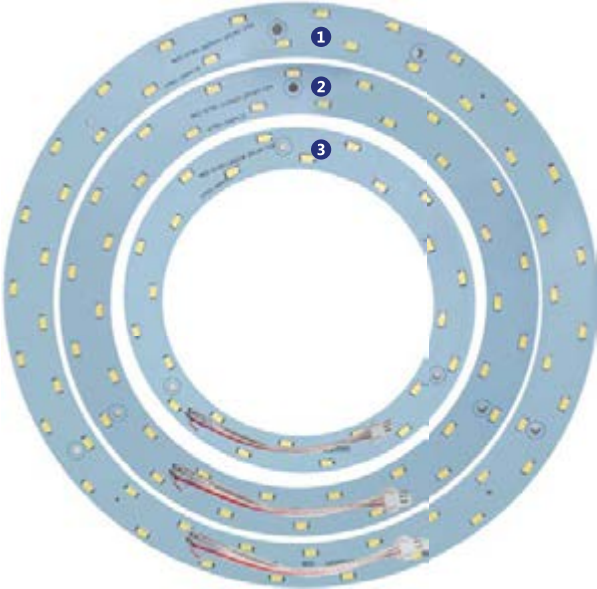

LB-1222/LB-1223/LB-1224



Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Драйвер	Диаметр, мм	Падение напряжения, V	Номинальный ток	Цветовая температура, K	Артикул
LB-1222	12	24	750	LB120	185	36-42	300mA	6400	28551
	15	30	900	LB110	212	54-58			28552
	18	36	1080	LB110	256	72-84			28553
	24	48	1440	LB100	280	72-84			28554
LB-1223	18	36	1080	LB110	240	36-42			28556
					260	66-72			28557
LB-1224					235	54-63			28559

Светодиодные чипы LB-1222, LB-1223, LB-1224 - это мощные энергоемкие светодиоды Epistar на качественной теплоотводящей алюминиевой подложке. Машинная пайка высокой точности и повышенная надежность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.



LB-1222



LB-1223



LB-1224