

PATENTED




L-INDUSTRY



L-industry 115

Мощность **94 Вт**

Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

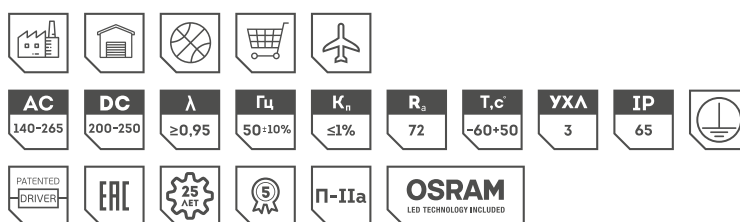

Назначение

Универсальный LED светильник L-industry 115 разработан для общего внутреннего освещения промышленных объектов, складских и логистических помещений. Дизайн L-industry 115 делает светильник интересным для установки в торговых центрах, выставочных павильонах, спортивных сооружениях и т.п.

Корпус

Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Инновационная система вертикального охлаждения усиливает естественную конвекцию и обеспечивает оптимальный температурный режим работы электронных компонентов.

Оптика

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 10 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Подвесное.


Косинусная диаграмма




Глубокая диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма
407013	94	12321	5000	Д
515111100741300	94	12321	4000	Д
407010	94	12310	5000	Г60
515111106741300	94	12310	4000	Г60
407011	94	12398	5000	Г30
515111104741300	94	12398	4000	Г30
407012	94	12432	5000	К15
515111102741300	94	12432	4000	К15


Вес и габариты

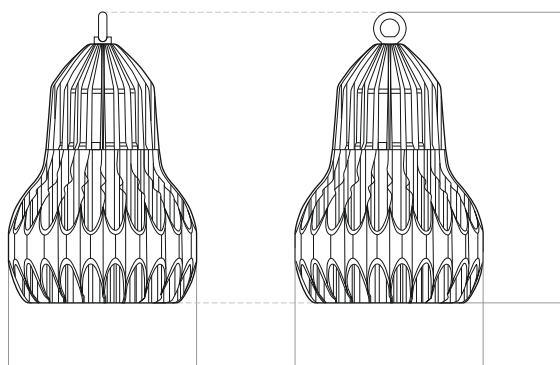

Диаметр, мм
320

Диаметр, мм
320

Длина, мм
492



Диаметр, мм
320

Вес, кг: **8,0**

Возможные опции светильника*

Smart DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло** Силикатное стекло

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.

**Для использования с диаграммой Д.