

PATENTED




L-INDUSTRY



L-industry 230

Мощность **170 Вт**
Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

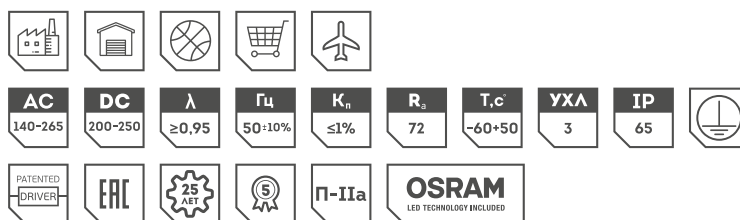

Назначение

Универсальный LED светильник L-industry 230 разработан для общего внутреннего освещения промышленных объектов, складских и логистических помещений. Дизайн L-industry 230 делает светильник интересным для установки в торговых центрах, выставочных павильонах, спортивных сооружениях и т.п.

Корпус

Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Инновационная система вертикального охлаждения усиливает естественную конвекцию и обеспечивает оптимальный температурный режим работы электронных компонентов.

Оптика

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 10 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Подвесное.


Косинусная диаграмма




Глубокая диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма
407017	170	22120	5000	Д
516120000741300	170	22120	4000	Д
407016	170	22400	5000	Г60
516120006741300	170	22400	4000	Г60
407015	170	22520	5000	Г30
516120004741300	170	22520	4000	Г30
407014	170	22600	5000	К15
516120002741300	170	22600	4000	К15


Вес и габариты

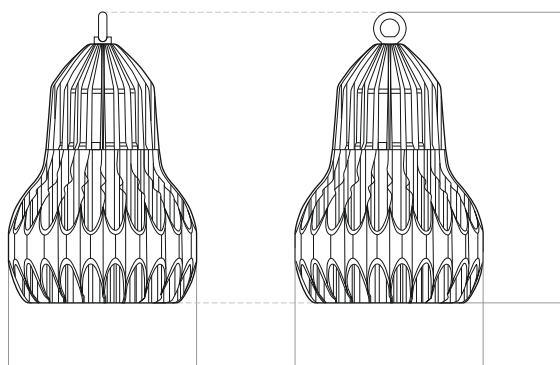

Диаметр, мм
320

Диаметр, мм
320

Длина, мм
492



Диаметр, мм
320

Вес, кг: **8,0**

Возможные опции светильника*

Smart DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло** Силикатное стекло

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.

**Для использования с диаграммой Д.