


L-lego 55 banner

прожекторное освещение

Заменяемый аналог

PO-125 (лампа ДРЛ-125)

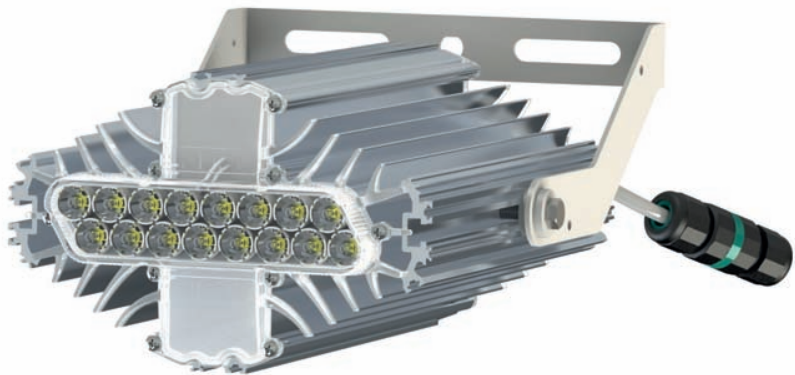

55 Вт	5 511-5 549 лм	OSRAM	IP66	100 000 часов	5 лет
Потребление энергии	Световой поток	Светодиоды	Степень защиты	Срок службы	Гарантия

Назначение

Многофункциональный светильник/прожектор L-lego 55 banner предназначен для внешнего освещения жилых и административных зданий, стоянок, прилегающих территорий, подсветки рекламных конструкций и архитектурных сооружений.

Также может использоваться для освещения железнодорожных платформ, переездов и подвижного состава РЖД.

Конструкция

Корпус

Светильник выполнен из экструдированного алюминия. За счет уникального запатентованного корпуса с вертикальными полужакрытыми охлаждающими каналами обеспечивается эффективный отвод тепла.

Система каналов

Конструкция каналов не позволяет скапливаться пыли, что исключает необходимость в периодической очистке светильника.

Драйвер

Драйвер собственной разработки размещен в герметичной части корпуса и имеет 3-х ступенчатую систему защиты от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии, полное отсутствие пульсаций и коэффициент мощности (λ) свыше 0,95.

Светодиоды OSRAM Oslon Square

Светодиоды OSRAM Oslon Square и оптическая система собственной разработки позволяет достичь эффективности светового потока более 100 лм/Вт.



Административное здание
г. Сургут
2014

Крепление


Поворотное.

Модуль

Модульная конструкция светильника L-lego с пазами «ласточкин хвост» дает возможность собрать осветительные установки различных форм, размеров и мощности.

Диаграмма светового распределения

— C0 – C180

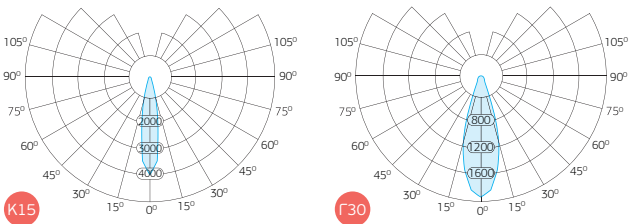

L-lego 55 banner

прожекторное освещение

Модификации светильника

Артикул	408010	408011
Светильник	L-lego 55 banner	L-lego 55 banner
Тип диаграммы	K15	Г30
Световой поток	5549	5533
Артикул	408012	408013
Светильник	L-lego 55 banner	L-lego 55 banner
Тип диаграммы	Г60	Д
Световой поток	5522	5511

Технические характеристики¹

¹ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 250
Потребляемая мощность, Вт	55
Марка светодиода	OSRAM Oslon Square
Общий световой поток светильника, лм	5511/ 5522/ 5533/ 5549
Цветовая температура, К	5000, 4000
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 10
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	116,5x272x191
Масса, кг	4,1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты корпуса светильника	IP 66

Габаритные размеры

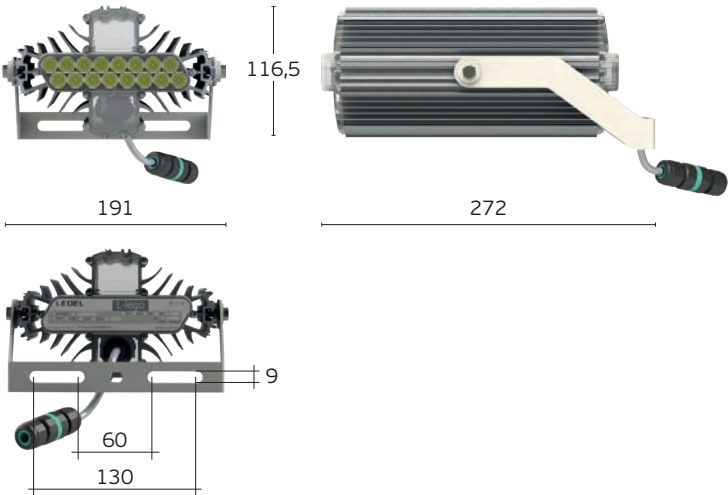


Диаграмма светового распределения

— C0 – C180

