

PATENTED



L-TRADE II




L-trade II 20

Мощность **22 Вт**

Матовое стекло (диаграмма Д)

Прозрачное стекло (диаграмма Г30, К15)

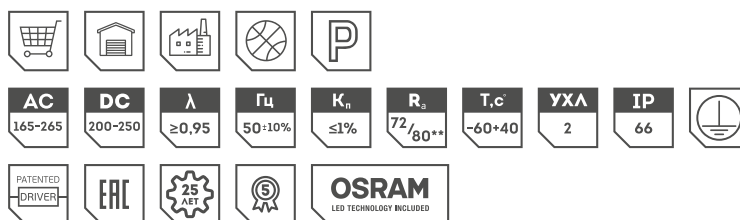

Назначение

Универсальный светодиодный светильник нового поколения L-trade II 20 предназначен для освещения торговых залов, промышленных помещений, логистических центров, складов, магазинов, спортивных сооружений и т. д.

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Оптика

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Светильник имеет два варианта крепления: поворотное и подвесное.


Косинусная диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Крепление
210015	22	2574	Д	5000	подвесное
321102200843300	22	2574	Д	4000	подвесное
210016	22	2574	Д	5000	поворотное
321102200843200	22	2574	Д	4000	поворотное
210019	22	2516	Г30	5000	подвесное
321102204741300	22	2516	Г30	4000	подвесное
210053	22	2516	Г30	5000	поворотное
321102204741200	22	2516	Г30	4000	поворотное
210017	22	2508	К15	5000	подвесное
321102202741300	22	2508	К15	4000	подвесное
210018	22	2508	К15	5000	поворотное
321102202741200	22	2508	К15	4000	поворотное

Вес и габариты

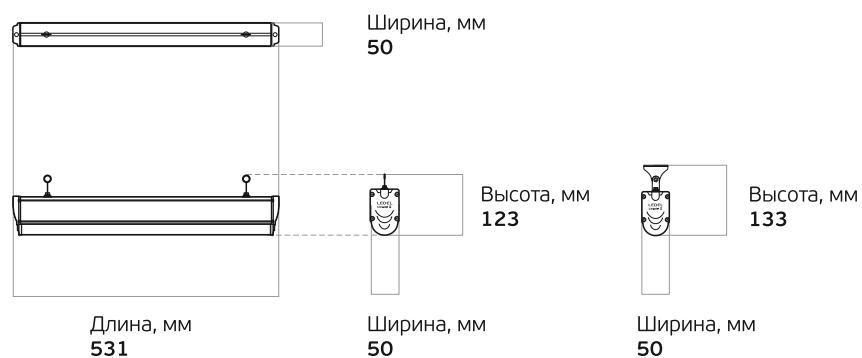

Вес, кг: **0,8**

Возможные опции светильника*

Em Диммирование Smart*** DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Матовое стекло** Кронштейн

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.

** Для использования с диаграммой Д.

***Только при однофазной цепи питания светильников.