


# Кабельные сборные конструкции

## Стойки кабельные настенные

1. Предназначены для установки полок K1160-K1163 [стр. 21].
2. Крепятся к строительным элементам сваркой или пристрелкой с применением скобы K1157 [стр. 22].
3. Климатическое исполнение: У3 - лакокрасочное покрытие, УТ2,5 – оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**.
4. Толщина металла 2,5 мм.
5. Изготавливаются по ТУ 3449–004–66943594–2011.

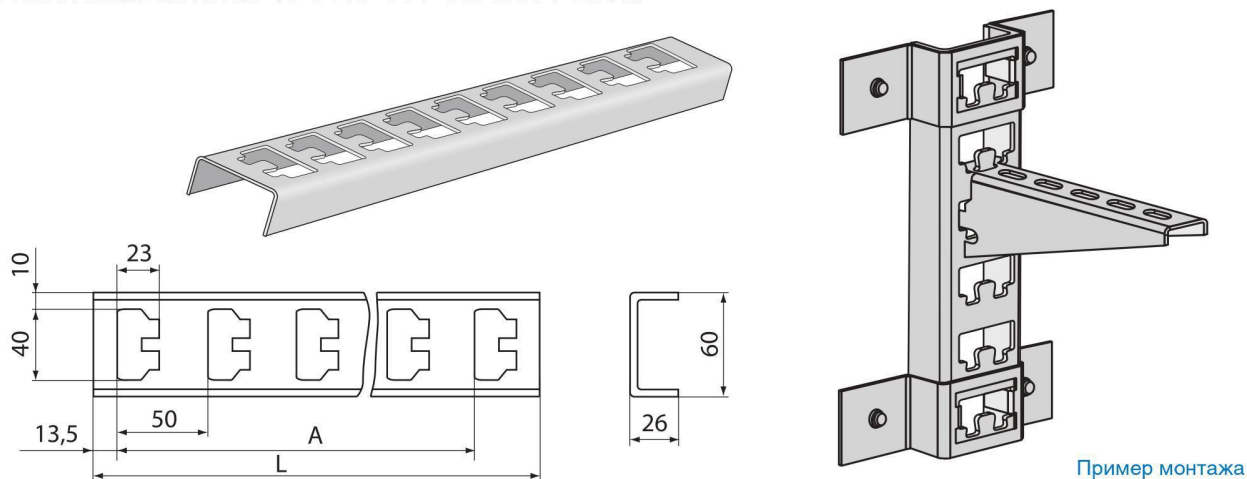

| Тип   | Число отверстий для установки полок | Размеры, мм |      | Масса, кг |
|-------|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
|       |                                     | A           | L    |           |
| K1150 | 8                                   | 350         | 400  | 0,71      |
| K1151 | 12                                  | 550         | 600  | 1,07      |
| K1152 | 16                                  | 750         | 800  | 1,43      |
| K1153 | 24                                  | 1150        | 1200 | 2,15      |
| K1154 | 36                                  | 1750        | 1800 | 3,22      |
| K1155 | 44                                  | 1950        | 2200 | 3,89      |

## Основание одиночной полки K-1158

Предназначено для установки 1 кабельной полки при прокладке одноуровневой кабельной трассы. Крепится к железобетонным конструкциям пристрелкой, к металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций – сваркой.

