

Полки кабельные К1160 – К1163

1. Полки предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
2. Для крепления полки к стойке К1150 — К1155 хвостовик полки вставляется в отверстие стойки
3. Климатическое исполнения: УТ 2,5 — оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**, УТ 1,5 — горячее цинкование, методом окупания.



Рабочая нагрузка на полки, не более:

К-1160 — 175Н

К-1161 — 275Н

К-1162 — 400Н

К-1163 — 500Н

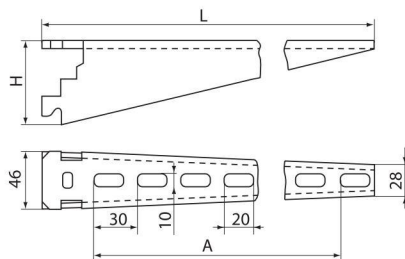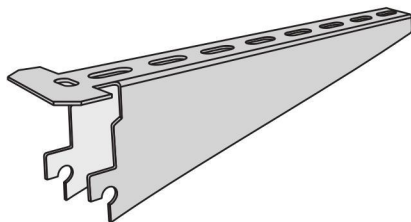

Толщина стали 2,0 мм

Тип	Число отверстий	Нагрузка, Н		Размеры, мм			Масса, кг
		Рабочая (вес кабеля, лотка, короба)	Предельно допустимая (рабочая+ вес человека)	L	A	H	
K1160	5	173	975	175	120	60	0,20
K1161	8	275	1075	265	210	61	0,32
K1162	11	400	1200	355	300	60	0,49
K1163	13	500	1300	447	390	70	0,75