

Короба неперфорированные (глухие) марки ГК и ГКЗ

1. Короба кабельные марки ГК (глухие) (рис. 1) и ГКЗ (глухие, замковые) (рис. 2) предназначены для прокладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В при выполнении электропроводок и прокладке кабельных линий.
 2. Стандартная длина прямого короба 2000 мм, однако возможно изготовление короба длиной 2500 мм под заказ. Секции соединяют при помощи соединительных пластин СП (рис. А), которые входят в комплект поставки. Все соединения при монтаже коробов выполняются с помощью стандартных резьбовых крепежных изделий. Короба монтируются как вплотную к стенам, так и на сборных кабельных конструкциях: полках, стойках, подвесках [см. стр. 20-23], а также на конструкциях из монтажных перфорированных профилей и полос [см. стр. 24, 25].
 3. Короба марки ГКЗ изготавливаются с замковым соединением основания короба с крышкой (рис. В), короба марки ГК без него.
 4. Климатическое исполнение: УТ 2,5 – оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**, УТ 1,5 – горячее цинкование, методом окунания.
 5. Размеры коробов представлены в таблице №2 на стр. 18.
- По желанию заказчика длина, ширина и высота короба, а также толщина стали могут быть изменены.**
6. Изготавливаются по ТУ 3449-003-66943594-2011.

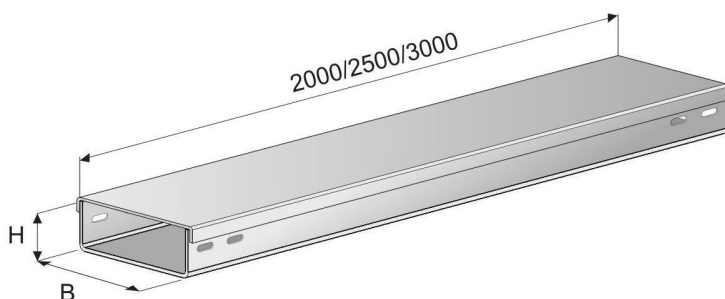


Рис. 1

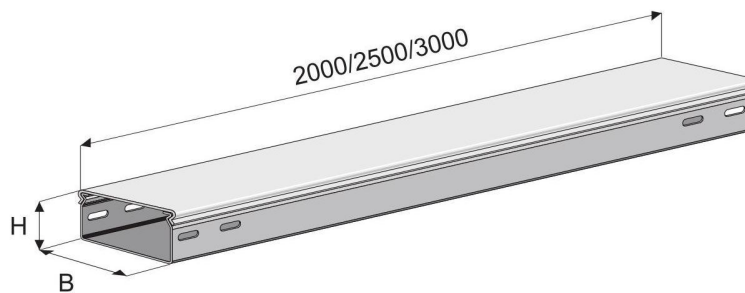


Рис. 2





Рис. А



Сечение короба

Рис. В

Структура обозначения коробов

Пример: короб ГКЗ-100х50х2000 УТ2,5 цинк

ГК – неперфорированный (глухой) короб

З – замковый

100 – ширина короба (мм)

50 – высота борта короба (мм)

2000 – длина короба (мм)

УТ2,5 цинк – климатическое исполнение

* Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм

Таблица №2. Стандартные размеры кабельных коробов и аксессуаров к ним.

По желанию заказчика длина, ширина и высота короба, а также толщина стали могут быть изменены.

В (мм)	Н (мм)	L (мм)	S (мм)
50	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
80	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	200	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
250	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*

* Толщина металла может быть изменена по Вашей просьбе

** Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм