

Короба перфорированные марки ПК и ПКЗ

1. Короба кабельные марки ПК (перфорированные) (рис. 1) и ПКЗ (перфорированные, замковые) (рис. 2) предназначены для прокладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В при выполнении электропроводок и прокладке кабельных линий.
2. Стандартная длина прямого короба 2000 мм, однако, возможно изготовление короба длиной 2500 либо 3000 мм под заказ. Секции соединяют при помощи соединительных пластин СП (рис. А), которые входят в комплект поставки. Все соединения при монтаже коробов выполняются с помощью стандартных резьбовых крепежных изделий. Короба монтируются как вплотную к стенам, так и на сборных кабельных конструкциях: полках, стойках, подвесках [см. стр. 20-23], а также на конструкциях из монтажных перфорированных профилей и полос [см. стр. 24, 25].
3. Короба марки ПКЗ изготавливаются с замковым соединением основания короба с крышкой (рис. В), корпуса марки ПК без него.
4. Климатическое исполнение: УТ 2,5 – оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**, УТ 1,5 – горячее цинкование, методом окунания.
5. Размеры коробов представлены в таблице №2 на стр. 18. **По желанию заказчика длина, ширина и высота лотка, а также толщина стали могут быть изменены.**
6. Изготавливаются по ТУ 3449–003–66943594–2011.

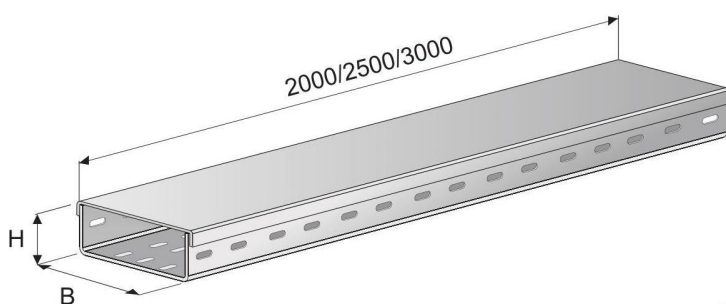


Рис. 1

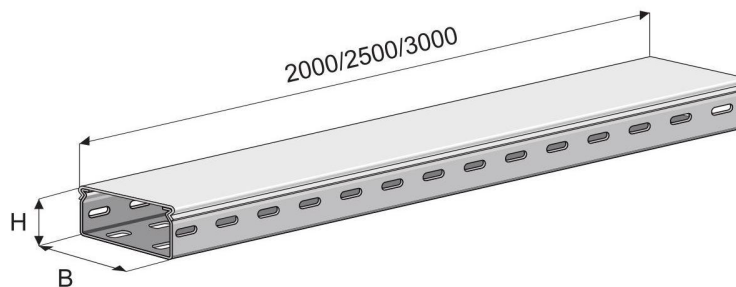


Рис. 2





Рис. А



Сечение короба

Рис. В

Структура обозначения коробов

Пример: короб ПКЗ-100х50х2000 УТ2,5 цинк

ПК – неперфорированный (глухой) короб

З – замковый

100 – ширина короба (мм)

50 – высота борта короба (мм)

2000 – длина короба (мм)

УТ2,5 цинк – климатическое исполнение

* Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм

Таблица №2. Стандартные размеры кабельных коробов и аксессуаров к ним.

По желанию заказчика длина, ширина и высота короба, а также толщина стали могут быть изменены.

В (мм)	Н (мм)	L (мм)	S (мм)
50	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
80	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	200	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
250	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*

* Толщина металла может быть изменена по Вашей просьбе

** Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм