

Лотки неперфорированные (глухие) марки Г и ГЗ

1. Лотки кабельные марки Г (глухие) (рис. 1) и ГЗ (глухие, замковые) (рис. 2) предназначены для прокладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В при выполнении электропроводок и прокладке кабельных линий.
2. Стандартная длина прямого лотка 2000 мм, однако возможно изготовление лотка длиной 2500 мм и 3000 мм под заказ. Секции соединяют при помощи соединительных пластин СП (рис. А). Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью стандартных резьбовых крепежных изделий. Лотки монтируются как вплотную к стенам, так и на сборных кабельных конструкциях: полках, стойках, подвесках [см. стр. 20-23], а также на конструкциях из монтажных перфорированных профилей и полос [см. стр. 24, 25].
3. Лотки марки ГЗ изготавливаются с замковым соединением лотка с крышкой (рис. Б), лотки марки П без него.
4. Климатическое исполнение: УТ 2,5 – оцинкованное покрытие по ГОСТу 15150-69, УТ 1,5 – горячее цинкование, методом окупания.
5. Размеры лотков представлены в таблице №1 на стр. 13.

По желанию заказчика длина, ширина и высота лотка, а также толщина стали могут быть изменены.

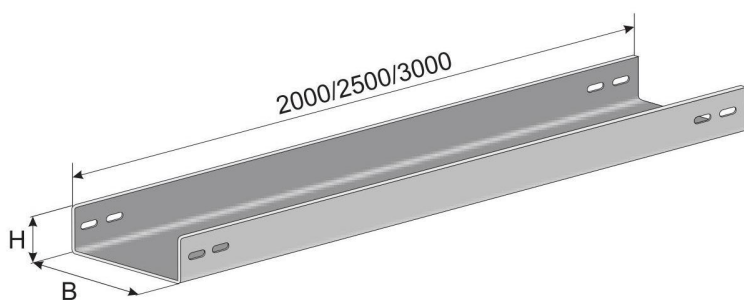


Рис. 1

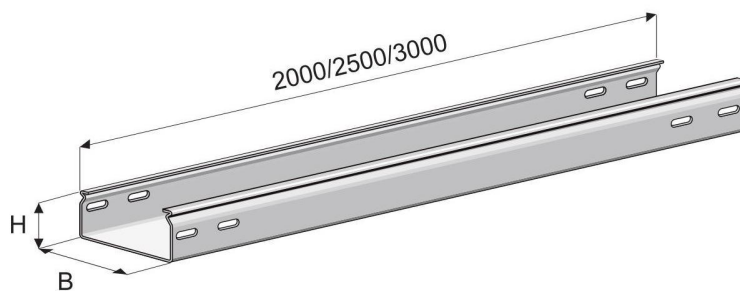


Рис. 2




Рис. А




Рис. Б

Структура обозначения лотков

Пример: лоток ГЗ-100х50х2000 УТ2,5 цинк

Г – неперфорированный (глухой) лоток

З – замковый лоток

100 – ширина лотка (мм)

50 – высота борта лотка (мм)

2000 – длина лотка (мм)

УТ2,5 цинк – климатическое исполнение

* Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм

Таблица №1. Стандартные размеры кабельных лотков и аксессуаров к ним.

По желанию заказчика длина, ширина и высота лотка, а также толщина стали могут быть изменены.

В (мм)	Н (мм)	L (мм)	S (мм)
50	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
80	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
100	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
150	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
200	200	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
250	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
300	150	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
400	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
500	100	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	50	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*
600	60	2000/2500/3000**	0,7/1,0/1,2/1,5*

* Толщина металла может быть изменена по Вашей просьбе

** Стандартная длина лотка 2000 мм, но может быть изменена на 2500 либо 3000 мм