
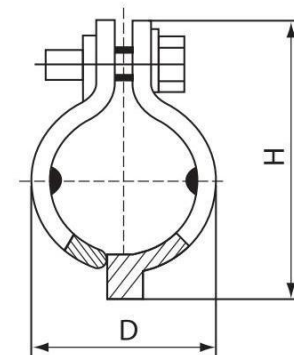


МУФТЫ ТР

Предназначены для безрезьбового соединения стальных труб с металлорукавами или патрубками У476 - У479 [стр 29].

Муфта снабжена двумя втулками для предохранения металлорукава от смятия.

Климатическое исполнение УЗ ТЗ по ГОСТ 15150 –69. ТУ 36 - 1447 – 82

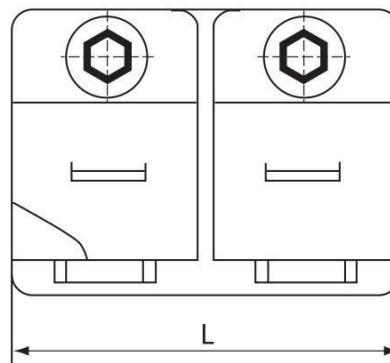

Тип	наружный диаметр, мм		Размеры, мм			Масса, кг
	металлорукава	трубы	L	H	D	
ТР - 2	22-23	20-22	58	44	23	0,11
ТР - 4	26-28	25-27	58	50	30	0,12
ТР - 5	32-34	32-34	62	66	38	0,19
ТР - 7	42-44	47-49	98	78	54	0,37
ТР - 8	56-58	59-61	98	90	64	0,48
ТР - 9	68-70	75-77	150	115	81	1,08
ТР - 10	86-87	88-90	150	125	93	1,14