

Лотки лестничные марки НЛ

Лотки прямые НЛ

1. Лотки металлические НЛ являются несущей конструкцией и предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий.
2. Секции прямые предназначены для прямых участков трассы, секции соединяют путем ввода одной в другую на 135 мм. Соединение выполняется стандартными резьбовыми крепежными изделиями.
3. Климатическое исполнение: УЗ – лакокрасочное покрытие, УТ 2,5 – оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**, УТ 1,5 – горячее цинкование, методом окунания.
4. Воздействие механических факторов внешней среды по группе М2 **ГОСТ 17516-72**.
5. Изготавливаются по ТУ 3449-001-66943594-2011.



Пример монтажа

Структура обозначения лотков

Пример: НЛ-5 П1, 87 УЗ

НЛ – несущий лоток

5 – ширина лотка 50 мм

П1, 87 – прямой, с расстоянием между осями соединения 1870 мм

УЗ – климатическое исполнение

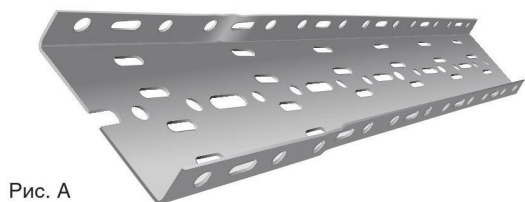


Рис. А


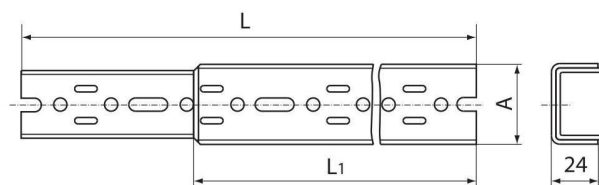


Рис. Б

Пример монтажа

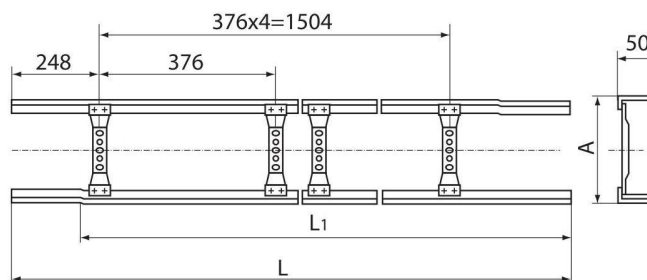

Тип	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		A	L	L ₁	
НЛ5-П1,87	А	50	2000	1870	2,03
НЛ10-П1,87	А	100	2000	1870	3,13
НЛ20-П1,87	Б	200	2000	1870	4,05
НЛ30-П1,87	Б	300	2000	1870	4,45
НЛ40-П1,87	Б	400	2000	1870	4,85