

Лотки лестничные, замковые марки НЛз

1. Лотки металлические НЛз являются несущей конструкцией и предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В, при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий.
2. Длина лотка составляет 2000, 2500 либо 3000мм. Секции соединяются при помощи соединительных пластин СП (рис. А). Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью стандартных резьбовых крепежных изделий. Лотки данной серии изготавливаются с замковым соединением лотка с крышкой, данная конструкция повышает прочностные характеристики лотков (Сечение лотка рис. Б)
3. Изделия поставляются: УЗ — лакокрасочное покрытие, УТ2,5 — оцинкованный лист, цУТ1,5 — горячее цинкование методом окунания.
4. Изготавливаются по ТУ 3449-001-669435-94-2011.

Структура обозначения лотков НЛз

Пример: Лоток лестничный НЛз-100х50х2000 (1,2мм)

УТ2,5 цинк

НЛ — несущий лоток

з — замковый лоток

100 — ширина лотка (мм)

50 — высота борта лотка (мм)

2000 — длина лотка (мм)

1,2 — толщина металла (мм)

УТ2,5 цинк — климатическое исполнение

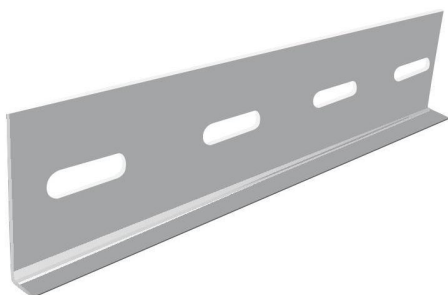


Рис. А


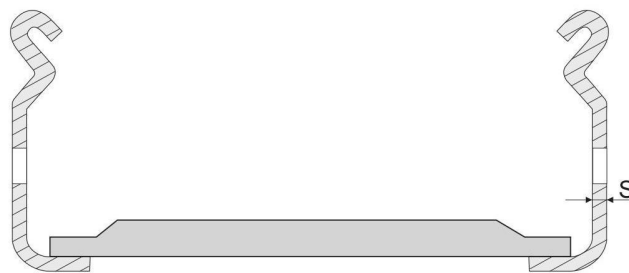


Рис. Б

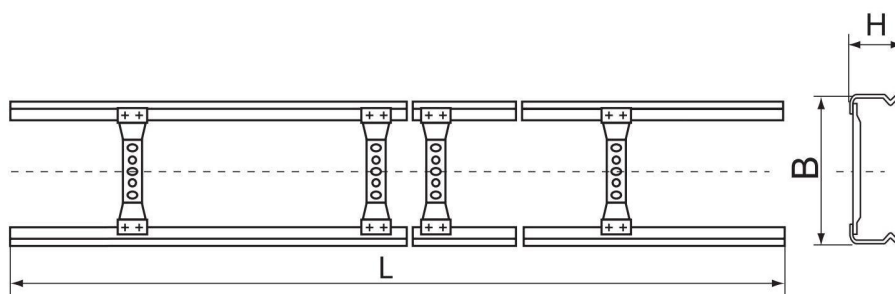

Стандартные размеры лестничных замковых лотков и аксессуаров к ним.

Толщина изделий составляет 1,2мм либо 1,5мм.

В (мм)	Н (мм)	L (мм)	S (мм) Толщина металла
100	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
100	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
100	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
100	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
150	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
150	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
150	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
150	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
150	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
200	200	2000/2500/3000	1,2/1,5
250	200	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
300	200	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
400	200	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
500	200	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	50	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	60	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	80	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	100	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	150	2000/2500/3000	1,2/1,5
600	200	2000/2500/3000	1,2/1,5