



Коробки У994 – У1000

Предназначены для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000 В.

Климатическое исполнение: УЗ – лакокрасочное покрытие, УТ2,5 – оцинкованное покрытие по **ГОСТу 15150-69**.

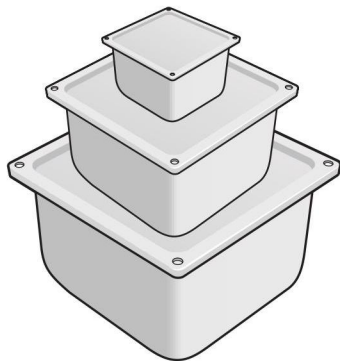

Тип коробки	Степень защиты по ГОСТу 14254-96	Размеры, мм			
		А	В	Н	Масса, кг
У-994 У2	IP54*	129	110	81	0,53
У-994 М У3	IP31				
У-995 У2	IP54*	172	150	101	0,99
У-995 М У3	IP31				
У-996 У2	IP54*	221	200	101	1,45
У-996 М У3	IP31				
У-997 У2	IP54*	350	300	202	4,5
У-997 М У3	IP31				
У-998 У2	IP54*	450	400	202	6,75
У-998 М У3	IP31				
У-999 У2	IP54*	550	500	202	9,39
У-999 М У3	IP31				
У-1000 У2	IP54*	650	600	202	12,4
У-1000 М У3	IP31				

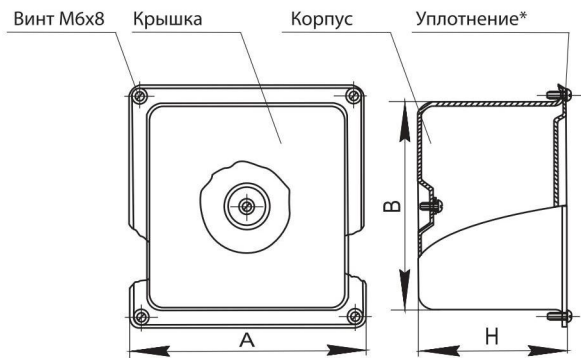

* Коробки со степенью защиты IP54 имеют резиновое уплотнение.