

ВВОДЫ ГИБКИЕ K1080 - K1088

Предназначены для выполнения криволинейных участков трубных электропроводок при вводе в оболочку электрооборудования.


Виды климатического исполнения изделий УЗ и У2, 5 по ГОСТ 15150-69.

Вводы состоят из трубного 1 и вводного 2 штуцеров, колпачков 4, шланга 3, установочной заземляющей гайки 5, винта 6. Поставляются вводы в сборе.

Вводной и трубный штуцера изготавливаются из алюминиевого сплава, колпачки - из пластмассы, шланг – из негерметичного оцинкованного металлорукава, на внешнюю сторону которого нанесено полимерное покрытие. Гибкий ввод не является заземляющим проводником.

Допускаемая растягивающая сила 150Н.

Степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-80. ТУ 36-1684-85.

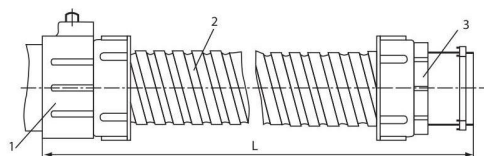

Тип	L, мм	Для труб с наруж- ным диаметром, мм	Резьба штуцера вводной муфты, дюймы	Наименьший радиус изгиба, мм
K-1080	425	25-27	3/4	130
K-1081	655			
K-1082	925			
K-1083	425	32-34	1	250
K-1084	655			
K-1085	925			
K-1086	655	47-49	1 1/4	250
K-1087	925			
K-1088	940	59-61	1 1/2	250